

WIRES-X コネクションケーブル キット SCU-57/SCU-58 (Windows 8.1/10/11 対応)

ドライバーインストールマニュアル

対応する C4FM デジタルトランシーバーとパソコンを接続して、WIRES-X ポータブルデジタルノード (PDN) 機能を使うことができます。また、メモリー編集ソフトウェアを使用してトランシーバーのメモリーチャンネルの編集や各種設定を行うことができます。

WIRES-X コネクションケーブル キット同個品：

- SCU-57：PC コネクションケーブル SCU-55、オーディオケーブル 2 本、マイクアダプター CT-44
- SCU-58：PC コネクションケーブル SCU-56、オーディオケーブル 1 本
- SCU-39：PC コネクションケーブル SCU-19、オーディオケーブル 2 本、マイクアダプター CT-44
- SCU-40：PC コネクションケーブル SCU-20、オーディオケーブル 1 本



ドライバーのインストールが完了するまでは、PC コネクションケーブルをパソコンに接続しないで下さい。インストールを完了する前に接続すると、異なるドライバーがインストールされる場合があります。

動作環境

対応 OS

	Windows® 11	Windows® 10	Windows® 8.1
SCU-57/SCU-58	○	○	○
SCU-39/SCU-40	×	○	○

※ SCU-39/SCU-40 は、SCU-57/SCU-58 と同じドライバーソフトウェアを使用できますが、Windows 11 ではご使用になれません。

USB ポート

- USB ポート (USB1.1/USB2.0 以上)

ドライバーソフトウェア

PC コネクションケーブルを使用するには、パソコンに USB ドライバーソフトウェアをインストールする必要があります。

対応トランシーバー (2022 年 5 月現在)


- SCU-57/SCU-39 WIRES-X コネクションケーブル キット
FT5D/FT3D/FT2D
- SCU-58/SCU-40 WIRES-X コネクションケーブル キット
FTM-400XD/FTM-400D/FTM-300D/FTM-200D/FTM-100D/FTM-6000 シリーズ
※ FTM-6000 シリーズはメモリー編集ソフトウェアを使用することができますが、WIRES-X ポータブルデジタルノード機能はご使用になれません。

インストール手順

ドライバーのインストール	2
インストールの確認および COM ポート番号の確認	4
インストールに失敗した場合	5

ドライバーのインストール

1. 当社の Web サイト (www.yaesu.com/jp) からドライバーソフトウェアの zip ファイルをダウンロードしてください。
2. ダウンロードした zip ファイル “PL23XX_Prolific_DriverInstaller_vXXX.zip” を右クリックします。
3. [すべて展開] をクリックします。

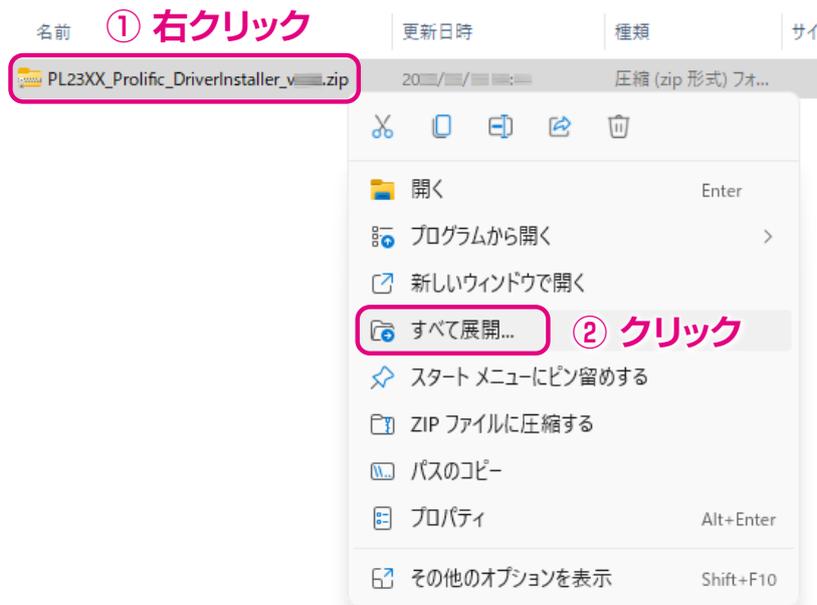

4. [展開] をクリックしてファイルを解凍します。
解凍するフォルダを変更する場合は [参照] をクリックして、フォルダを選択します。




5. 解凍したフォルダ内の [PL23XX-M_LogoDriver_Setup_XXX_XXXXXXXX.exe] ファイルをダブルクリックして実行します。

名前	更新日時	種類
PL23XX_CheckChipVersion_ReadMe.txt		テキストドキュメント
PL23XX_checkChipVersion_v.....exe		アプリケーション
PL23XX_DriverInstallerv....._ReleaseNote.txt		テキストドキュメント
PL23XX-M_LogoDriver_Setup_.....exe		アプリケーション
PL2303 Windows Driver Manual v.....pdf		Microsoft Edge P...
PL2303D_Win7_8_10_HWCertReport_.....html		Microsoft Edge H...
PL2303D_Win11_HWCertReport_.....html		Microsoft Edge H...
PL2303D_Win11_HWCertReport_.....html		Microsoft Edge H...
PL2303G_Win7_8_10_HWCertReport_.....html		Microsoft Edge H...
PL2303G_Win11_HWCertReport_.....html		Microsoft Edge H...


ダブルクリック

6. 「ユーザーアカウント制御」ダイアログが表示された場合には、[はい] をクリックします。

7. ダイアログが表示されるので、[Next >] をクリックします。
インストールが開始されます。

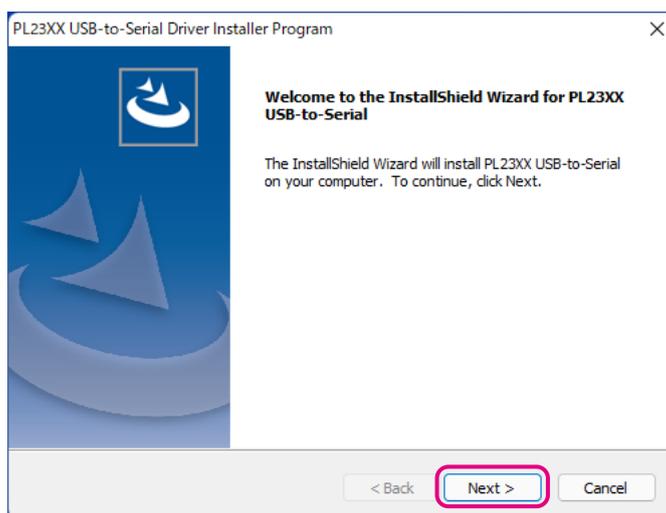


8. ダイアログが表示されたら、[Finish] をクリックしてドライバーのインストールを終了します。

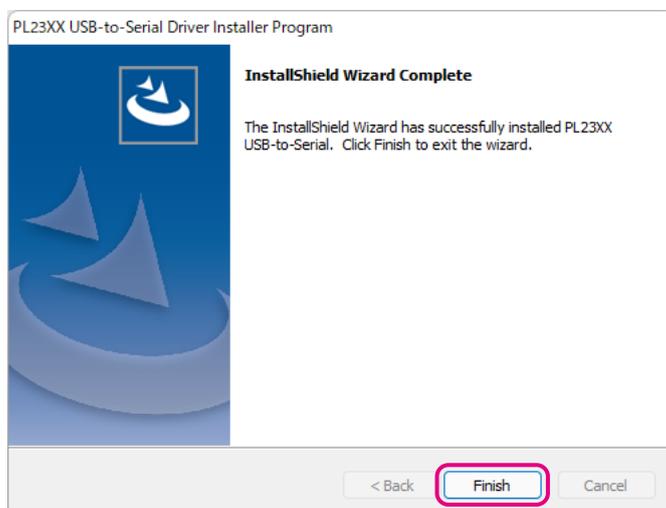


インストールの確認および COM ポート番号の確認

1. WIRES-X コネクションケーブルキットに同梱されている PC コネクションケーブル SCU-55/SCU-19 または SCU-56/SCU-20 でパソコンの USB 端子とトランシーバーを接続します。

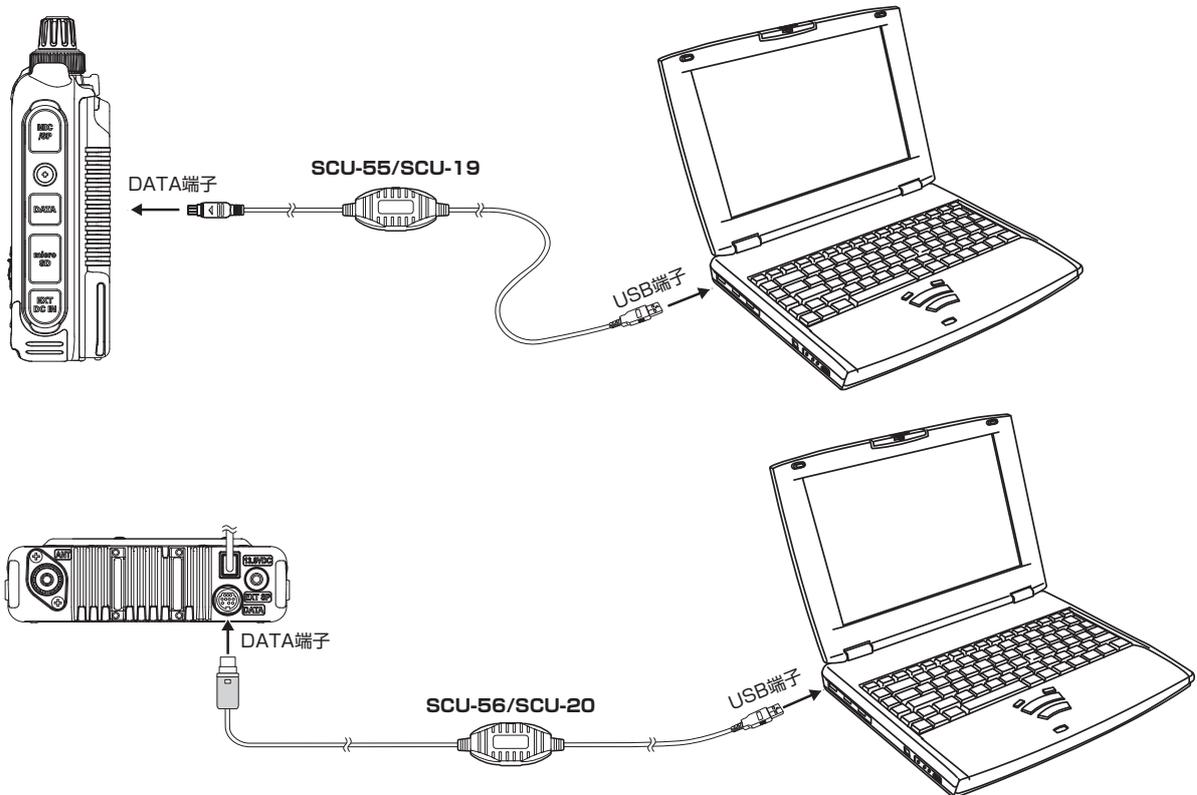

2. [スタートボタン] を右クリックして、続けて [デバイスマネージャー] をクリックします。

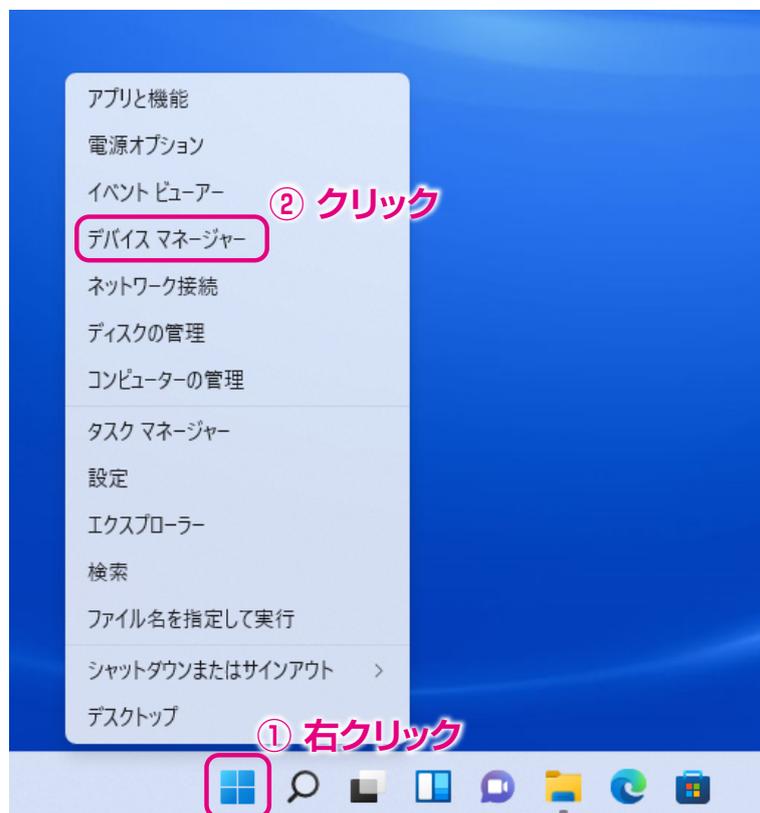

3. 「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示された場合には、[はい]をクリックします。

4. [ポート (COM と LPT)]をダブルクリックします。



5. 下記のように表示されていれば正常に動作しています。

SCU-56 または SCU-55 の場合：Prolific PL2303GC USB Serial COM Port (COM(番号))

SCU-20 または SCU-19 の場合：Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM(番号))

6. COM 番号をメモしておきます。

インストールに失敗した場合

下記のような操作をすると、インストールに失敗する場合があります。

- ◎ 初回のインストール画面で、インストールをキャンセルした。
- ◎ ドライバーのインストールを行う前に PC コネクションケーブルをパソコンに接続した。

インストールに失敗した場合は、“インストール後の確認”の手順で“デバイスマネージャー”を開いて、「!」や「?」が表示されているデバイスをアンインストールしてから、“ドライバーのインストール”を参照して、もう一度インストールをやり直してください。

ご使用上の注意

- PC コネクションケーブルの分解や改造はしないでください。故障の原因になります。
- PC コネクションケーブルを以下のような場所で使用 / 保管しないでください。
高温 / 多湿の場所・ほこりの多い場所・磁気が強い場所・温度差が激しい場所
直射日光が長時間当たる場所・振動 / 衝撃を受けやすい場所・水のかかる恐れがある場所
- PC コネクションケーブルの取り付けやご使用に際しては、必ずパソコン / 周辺機器メーカーが掲示する注意表記に従ってください。
- この取扱説明書に記載の社名・商品などは、各社の商標または登録商標です。



本製品または他の当社製品についてのお問い合わせは、お買い上げいただきました販売店または、当社カスタマーサポートにお願いいたします。

八重洲無線株式会社 カスタマーサポート
電話番号 0570-088013
受付時間 平日9:00～12:00、13:00～17:00

八重洲無線株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル
