


# 430MHz FMレピーター **DR-1XJ**

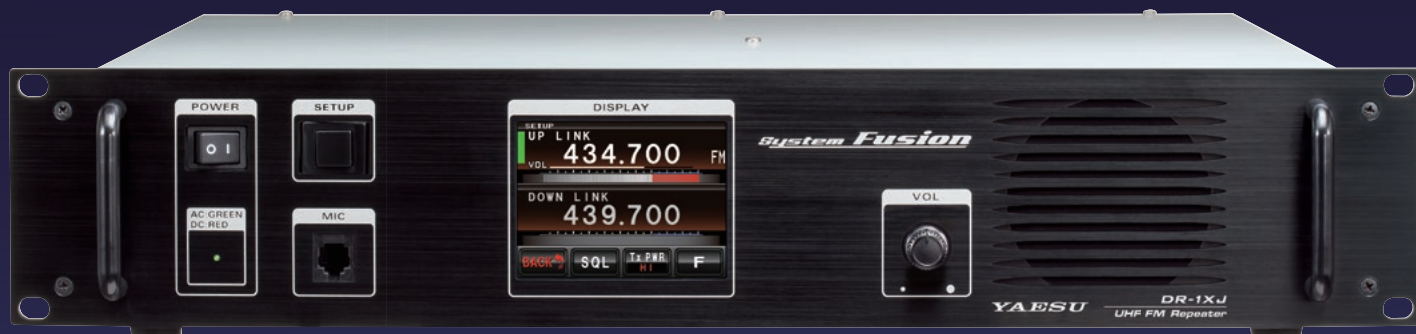

430MHz FM Repeater **DR-1XJ** 標準価格 198,000円(税抜)

DR-1XJは、430MHz FMモードで運用されている  
既存のレピーター局向けの機器入替用としてお使い  
いただくことができます。

- ・ **DR-1XJ** についてのお問い合わせは八重洲無線株式会社 アマチュア無線レピーター販売課までお願いします。

八重洲無線株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル

TEL:0120-456-220

- ・ 機器の入れ替えのための申請方法など、レピーター運用についてのご質問は下記、  
JARL:日本アマチュア無線連盟へお問い合わせください。

JARL

一般社団法人 日本アマチュア無線連盟 業務課

〒170-8073 東京都豊島区南大塚 3-43-1 大塚HTビル6F

TEL:03-3988-8749

# アマチュア無線 430MHz FM Repeater **DR-1XJ**



## 430MHz FM レピーター **DR-1XJ**


標準価格 198,000円(税抜)  
付属品: AC電源ケーブル、DCケーブル、  
PC接続ケーブル SCU-20

### DR-1XJ の特長

- 3.5インチフルカラータッチパネルオペレーション
- 安定したハイパワー出力
- 緊急時の外部バックアップバッテリーへの自動切り替え機能
- フロントパネルにテスト用マイクコネクタを装備
- モニター用大型スピーカーを装備
- 19インチラックに簡単設置

### 3.5インチフルカラータッチパネルディスプレイ

レピーターの各種設定や調整は、前面のフルカラーTFTタッチパネル液晶画面で行うことができます。現在の設定状態もひと目で確認することができ、高度な機能も、画面を見ながらのタッチパネル操作で設定や変更もスムーズに行うことができます。



セットアップ画面



周波数設定画面



CTCSS設定画面

### DR-1XJ 定格

一般定格		送信部	
周波数範囲	430MHz ~ 440MHz	送信出力	10W / 5W / 1W
電波型式	F1D, F2A, F2D, F3E	変調方式	リアクタンス変調
周波数安定度	±2.5 ppm (−20℃ ~ +60℃)	不要輻射強度	−60dB以下
アンテナインピーダンス	50 Ω	受信部	
電源電圧	AC 100V ~ 240V DC 11.7V ~ 15.8V, マイナス接地	受信方式	ダブルコンバージョンスーパーヘテロダイン方式
消費電流	AC: 2A(最大) @100VAC DC: 受信時 : 約1.5A 送信時 : 約5A 430MHz 10W TX	中間周波数	第一: 47.25MHz 第二: 450kHz
使用温度範囲	−20℃ ~ +60℃	受信感度	0.2μV @12dB SINAD 430 ~ 440 MHz (FM)
寸法	482(W) x 88(H) x 380(D)mm(突起物含まず)	隣接チャンネル選択度	65dB以上 (20kHz offset)
重量	約 10kg	選択度	12kHz/35kHz (−6dB/−60dB)
		相互変調	65dB以上 (20kHz/40kHz offset)
		低周波出力	4W @4Ω 10% THD (@13.8V 内部スピーカー)

### 八重洲無線株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8  
天王洲パークサイドビル

営業所: 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡

<http://www.yaesu.com/jp/>



●価格表示は税抜きです。表示価格に別途消費税が加算されます。●カタログに記載されている価格には、オプション取付費等は含まれておりません。●カタログ中に記載している社名、名称は、各社の登録商標です。  
●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。●製品の写真是印刷の関係上、実際のものとは多少異なる場合があります。このカタログの内容は、2017年2月現在のものです。