

プロの現場で選ばれるワンクラス上の機能と性能

YAESU コネクトなら混信をシャットアウト

5W ハイパワー デジタル トランシーバー

SRD790 シリーズ

デジタル **97** チャンネル[※]

※ 陸上82ch送受信、上空15ch受信対応

Digital Convenience Radio

3R 3T 登録局

5W 出力

資格不要

3年 [本体] 保証

技適取得



シンプルキーモデル
SRD790

シンプルキーモデル Bluetooth仕様
SRD790-BT  Bluetooth



フロントキー付モデル
SRD795

フロントキー付モデル Bluetooth仕様
SRD795-BT  Bluetooth

YAESUコネクトでつながる

混信を自動でシャットアウト
いざという時に頼りになるのは YAESU コネクト

インカムを使ってみようかな？

お客様を待たせない接客がしたいな...

もっと仕事を効率的にできないかな...

困ったときはすぐにヘルプに来て欲しいね...

他のスタッフともっと意思の疎通ができるといいのに...

でも...

慣れていないから使い方が分からないよ...

時々、混信が聞こえたりして煩わしいよね...

でも設定が難しそうだな...

接客中だと合図が送れないよね...

それなら YAESU コネクトです


YAESUコネクトならモードを選ぶだけで買ったその日から柔軟な運用ができます

● プロモード 工事現場、セキュリティ、イベント会場など




無線機が混信をキャッチして混信のないCHへ自動で移動

他のメンバーも同じCHへ移動




YAESUコネクトならテレポート技術（特許）で自動で混信を回避し確実に快適なコミュニケーションを約束

● グループモード 大型ホテル、カーディーラー、イベント会場など

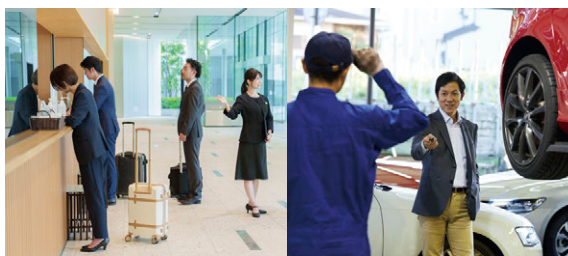

ワンタッチで全員と連絡

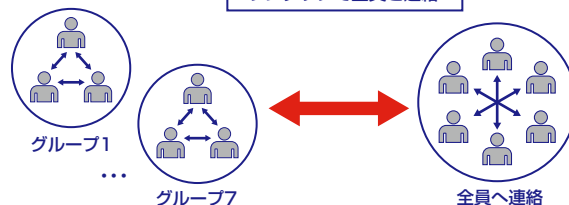


YAESUコネクトならマージ機能で一斉連絡が可能

● デュオモード ホテルのフロント係とレストラン、カーディーラーのフロント係と修理部門など



マネージャー

ワンタッチで全員と連絡

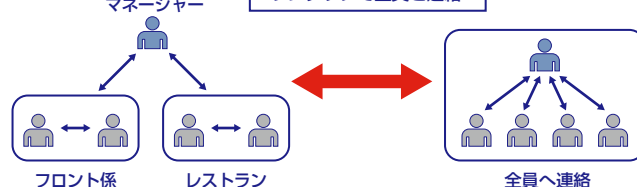

YAESUコネクトならマージ機能で一斉連絡が可能

SRD790 シリーズ

97 デジタル
チャンネル

3R 3T
登録局

5W
出力

資格不要

技適取得

3年 [本体]
保証

Bluetooth®

RoHS

※ 陸上82ch送受信、上空15ch受信対応

インカムがこんなに使いやすく、便利に

YAESU
CONNECT

YAESUコネクトならではの機能



混信を無線機が自動で回避

混信があっても気付かぬうちに無線機が混信を回避して通話を継続できます (プロモード)



全員で情報共有できるマージ機能

グループで別々に運用中でも必要な時には全員で連絡がとれます (グループモード、デュオモード(2G))



混信が少ないチャンネルを自動選択

あらかじめ自動的にその地域で混信の少ない複数のチャンネルを自動で選択できます



通話中にも割り込み連絡が可能

グループの誰かが会話中でも通話を遮ることなく、同時に別の連絡を他のメンバーに伝えることができます (デュオモード(1G))



通話中に両手が使え仕事ははかどる

ちょっと押して通話スタート、話が終われば受信に戻ります。アクセスキーの押し方だけで通常のプレスツートークの動作も可能です



接客中に声を出さずに合図を送信

接客中でも声を出さずスタッフ全員に合図を送ることができます



YAESU独自のノイズキャンセリング

デジタル処理でノイズ成分を分離・除去、音声成分を浮かび上げ、ガード下や工事現場などの騒音の中でもクリアな送信音質を実現します



通話の開始/終了アラートで確実な連絡

通話を開始した時、終了した時にアラート音で通知しますので確実な連絡をすることができます

業務をサポートする優れた機能



堅牢構造・最高クラスの防塵防水性能 IP68

持ちやすい薄型ボディでありながら優れた堅牢構造、最高クラスの防塵・防水性能IP68※1



長時間業務をサポート。USB Type-C 本体充電対応

約19時間※2の長時間運用(ノーマルモード時)。USB Type-C 充電端子を本体に装備していますので、SAD-36Aまたは汎用のUSB充電器で手軽に充電できます



1400mW 高音質・大音量スピーカー

1400mWの高音質・大音量で騒音の激しい工事現場などでもストレスなく通話ができます



飛びを徹底的追求・5W ハイパワーで広い通信範囲

電波の飛びを追求した高周波回路とERAアンテナで広いカバー範囲で安定した通話を実現。オプションのERAロングアンテナで通話エリアをさらに拡大



デジタル97チャンネル搭載

デジタル簡易無線(登録局)のARIB規格「3R 3T」に準拠。デジタル97チャンネル搭載(上空用15チャンネルのモニターを含む)



ブルートゥース(SRD795-BT/SRD790-BT)

ブルートゥースヘッドセットを使用したワイヤレス通信に対応。完全ハンズフリー運用も可能(SSM-BT20または市販のブルートゥースヘッドセットを使用)

便利で実用的な機能

●自動ロック機能付きイヤピースジャック ●聞きたいチャンネルの音声を強調するPCA機能 ●連続して通話ができる自動送信延長機能(プロモード、デュオモード(1G)のみ) ●グループチャンネルのタグ(名前)表示機能(全角漢字6文字(半角11文字)、グループモードのみ) ●会話のプライバシーを守る32767通りの「秘話モード」 ●セカンダリPTT機能(ノーマルモードのみ) ●電源の切り忘れを防ぐ「自動電源オフ機能」 ●キーロック機能

※1 防塵性: IP6X(耐塵性) 粉塵の侵入から完全に保護されている
防水性: IPX8(水中形) 真水/静水に水深1.5mの位置で30分間浸しても機器の動作に影響をおよぼさない

※2 送信出力5W、送信5・受信5・待受け90の割合による運用時(バッテリーセーブ機能オン、Bluetooth機能オフ)



実物大

アクセサリ

Bluetoothアースアクセサリ / スピーカーマイク

Bluetoothアース スピーカーマイク

SSM-BT30 **新製品**
10,780円 (税込)
・CUEキー付
・ワンクリックハンズフリー対応
・高音質スピーカー内蔵
・回転式クリップ
・USB Type-C 充電
・SRD790-BT/SRD795-BTに対応
・約51gの小型・軽量ボディ (クリップ含まず)
約 W42×H52×D17mm
イヤホン(L型Φ3.5mm 4P プラグ)
PSZ100シリーズ、EP301/EP302/EP401/EP501シリーズに対応



Bluetoothアース ヘッドセット

SSM-BT20
4,730円 (税込)
・イヤーフック付属
・USB Type-C 充電
・SRD790-BT/SRD795-BTに対応



防水小型スピーカーマイク

SSM-31A **新製品**
7,480円 (税込)
・CUEキー付
・ワンクリックハンズフリー対応
・L型Φ3.5mm プラグ
・回転式クリップ
・IP57^{※3}
・Φ3.5mm イヤホン端子付
イヤホン(L型Φ3.5mm 4P プラグ)
PSZ100シリーズ、EP301/EP302/EP401/EP501シリーズに対応



防水ヘビーデューティ スピーカーマイク

SSM-29A
14,850円 (税込)
・L型Φ3.5mm プラグ
・回転式クリップ
・IP57^{※3}



SSM-29A用 イヤホン


SEP-10A (約1m)
SEP-10AS (約50cm)
3,080円 (税込)



ヤエス コネクト対応 タイピンマイク (L型Φ3.5mm 4P プラグ) (送受信の切り替えはタイピンマイクで行います)

イヤホン一体型 タイピンマイク

耳掛け付きオープンイヤー型 (ラージ)
ストレートコード (黒)
SMEPC-103 **新製品**
3,740円 (税込)
・CUEキー付
・ワンクリックハンズフリー対応
・回転式クリップ
L型Φ3.5mm 4P プラグ マイクコード: 約75cm イヤホンコード: 約50cm



耳掛け付きインイヤーオープン型 (スモール)
ストレートコード (黒)
SMEPC-102 **新製品**
3,740円 (税込)
・CUEキー付
・ワンクリックハンズフリー対応
・回転式クリップ



イヤホン交換型 タイピンマイク

耳掛け付きカナル型
イヤホン: より対線 (黒)、マイク: ストレートコード (黒)
EK-516W
・CUEキー付
・ワンクリックハンズフリー対応
・回転式クリップ
交換用イヤホン部品番号: YSR0087403
L型Φ3.5mm 4P プラグ
マイクコード: 約75cm
イヤホンコード: 約50cm



イヤホン (L型Φ3.5mm 4P プラグ) (送受信の切り替えは本体で行います)

PSZ技術 (NTT特許技術) を搭載した音漏れ最小限 オープンイヤー イヤホン

- ・レストラン、ホテルなど室内での接客業務に最適
- ・耳をふさがないオープンイヤーだから装着したまま対面のお客様の声や周りの音を自然に聞くことができる
- ・周囲への音漏れを抑えるNTT特許技術PSZ (パーソナライズドサウンドゾーン) 採用、接客中でもスタッフとの通話を聞かれることなく接客業務に最適
- ・小型軽量で耳への圧迫感もなく軽くて快適な装着感

カーコードタイプ イヤホン 約45cm 伸長時 約70cm

PSZ耳掛け付き
オープンイヤー イヤホン
カーコード (黒)
PSZ100-R 右耳用
2,970円 (税込)




PSZ耳掛け付き
オープンイヤー イヤホン
カーコード (黒)
PSZ100-L 左耳用
2,970円 (税込)




カーコードタイプ イヤホン 約50cm 伸長時 約80cm

選べる8種類のイヤホンタイプ 2,310円 (税込)
耳掛け付きオープンイヤー型 (ラージ)
カーコード (黒)
EP302 OAH-L-L3.5C50B
カーコード (グレー)
EP302 OAH-L-L3.5C50G
イヤホンコード (黒)
EP301 OAH-S-L3.5C50B
カーコード (グレー)
EP301 OAH-S-L3.5C50G
イヤホンコード (黒)
EP501 IEF-L3.5C50B
カーコード (グレー)
EP501 IEF-L3.5C50G





ストレートコードタイプ イヤホン 約65cm

選べる4種類のイヤホンタイプ 1,870円 (税込)
耳掛け付きオープンイヤー型 (ラージ)
ストレートコード (黒)
EP302 OAH-L-L3.5S65B
イヤホンコード (黒)
EP401 IEO-L3.5S65B
イヤホンコード (黒)
EP501 IEF-L3.5S65B



より対線タイプ イヤホン 約65cm

選べる4種類のイヤホンタイプ 2,310円 (税込)
耳掛け付きオープンイヤー型 (ラージ)
より対線 (黒)
EP302 OAH-L-L3.5T65B
イヤホンコード (黒)
EP401 IEO-L3.5T65B
イヤホンコード (黒)
EP501 IEF-L3.5T65B



バッテリー / 充電器 / 乾電池ケース

リチウムイオンバッテリー

SBR-55Li
2280mAh min.
(2400mAh typ.)
14,080円 (税込)
※付属品と同等
※SBR-49Li後継モデル



USB Type-C ケーブル 約1m

SCU-65
660円 (税込)
・SAD-36Aまたは
市販のUSB Type-C 充電器が必要



乾電池ケース

SBT-21
4,950円 (税込)
・単四形アルカリ乾電池×6
・SBT-21使用時は送信出力は
1W (固定) になります
※防塵・防水構造ではありません



デスクトップ 充電スリーブ

SBH-56
7,150円 (税込)
・ACアダプターまたはDCアダプターが必要
・最大6連続 (SAD-52A使用時) または
最大4連続 (SDD-20使用時) に対応
※パッケージ仕様付属品と同等



ACアダプタ

SAD-36A
1,100円 (税込)
・USB Type-C
・SCU-65を使ってSRD790シリーズ
本体に接続して充電
・充電時間: 約4時間



外部電源アダプタ

SCU-69
4,950円 (税込)
・SAD-31AUまたはSDD-15
を接続してSRD790シリーズ
を使用できます
※キャリングケースSHC-47Aは使用できません
※防塵・防水構造ではありません



ACアダプタ

SAD-35A
1,100円 (税込)
・SBH-56に接続して1台の
SRD790シリーズを充電
・充電時間: 約3時間
※パッケージ仕様付属品と同等



ACアダプタ

SAD-52A
6,380円 (税込)
・SBH-56を6連続して
最大6台のSRD790
シリーズを充電
・充電時間: 約3時間



シガープラグ付き DCアダプタ

SDD-20
1,650円 (税込)
・DC12V/DC24V対応
・SBH-56を4連続して最大4台
のSRD790シリーズを充電
・充電時間: 約3時間



ACアダプタ

SAD-31AU
2,750円 (税込)
・AC100V対応

シガープラグ付 DCアダプタ

SDD-15
2,750円 (税込)
・DC12V/DC24V対応



アンテナ/キャリングケース/ベルトクリップ

ERAアンテナ

SRA-31F
3,850円 (税込)
アンテナ長: 約130mm
※パッケージ仕様付属品と同等



ERAロングアンテナ

SRA-32FL
3,850円 (税込)
アンテナ長: 約220mm



スタビアンテナ

SRA-23FS
3,300円 (税込)
アンテナ長: 約50mm



肩掛けストラップ

SHS-12
1,100円 (税込)



キャリングケース

SHC-47A
7,700円 (税込)
※外部電源アダプタSCU-69装着時には使用できません



ベルトクリップ

SHB-34
2,200円 (税込)
・ベルト幅: 約50mm ※付属品と同等



- パッケージ仕様 付属品: リチウムイオンバッテリー SBR-55Li、ベルトクリップ SHB-34、ERAアンテナSRA-31F、デスクトップ充電スリーブSBH-56、ACアダプタSAD-35A
- 標準仕様 付属品: リチウムイオンバッテリーSBR-55Li、ベルトクリップSHB-34

主な仕様

送受信周波数	デジタル簡易無線登録局 (6.25kHz 間隔、82 波)
	351.03125MHz ~ 351.10000MHz、 351.20000MHz ~ 351.63125MHz 上空用チャンネル (6.25kHz 間隔、15 波) 351.10625MHz ~ 351.19375MHz (モニターのみ可)
電波形式	F1C/F1D/F1E/F1F
変調方式	4 値 FSK
通信方式	単信プレストーク式
送信出力	5W/2.5W/1W
電池持続時間 ^{※2}	SBR-55Li 使用時: 約19 時間 (ノーマルモード) / 約16 時間 (プロモード)
受信感度	-6dBuV 以下 (BER=1% 時)
低周波出力	1400mW 以上 (10%歪時)
動作温度範囲	-20℃ ~ +60℃
定格電圧	DC7.4V±10%
本体寸法	約 W51.5mm × H95mm × D34mm (SBR-55Li 装着時、突起物含まず)
本体重量	約 237g (SBR-55Li、SRA-31F を含む)

YAESU
Radio for Professionals

八重洲無線株式会社

〒140-0013 東京都品川区南大井 6-26-3 大森ベルポートD館
TEL: 03-6404-6525

営業所: 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡

<https://connect.yaesu.com/>

- このカタログで使用している製品写真のディスプレイは、ハメコミ合成分です。
- Bluetooth® のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、八重洲無線株式会社はライセンスに基づいて使用しています。
- 印刷の関係上、製品の色等は実際のものとは多少異なることがあります。
- カタログの記載内容は、2026年9月現在のものです。

2026.0900Y(J) YSR0088062