

混信回避機能 **YAESU CONNECT Lite** 搭載モデル

携帯型 2W デジタル トランシーバー

**SRD580** シリーズ

Bluetooth®

デジタル97チャンネル 陸上82ch 上空15ch

3R3S3T3U登録局

RoHS 対応

2W 出力

資格不要

3年 [本体] 保証

技適取得

飛びが違う 2W 送信出力

ヤエス コネクト ライト で混信をシャットアウト



実物大

SRD585  
SRD585-BT Bluetooth®

SRD580  
SRD580-BT Bluetooth®

フロントキー付きモデル **SRD585**

シンプルキーモデル **SRD580**

パッケージ付属品 (SRD580シリーズ/SRD585シリーズ共通)


2280mAh リチウムイオンバッテリー (SBR-53LI)、USB Type-C ケーブル (SCU-65)

チームワークの輪が広がる **YAESU CONNECT Lite**

# ヤエス コネクト ライト で混信をシャットアウト 最新テクノロジーでスタッフの連絡をより確実にサポート

## 混信回避機能で混信をシャットアウト、デュアルチャンネルモニター

スタッフ以外からの混信を受けると瞬時にバックアップチャンネルへ移動して混信を回避、スタッフ間の連絡に影響がありません (特許出願中)

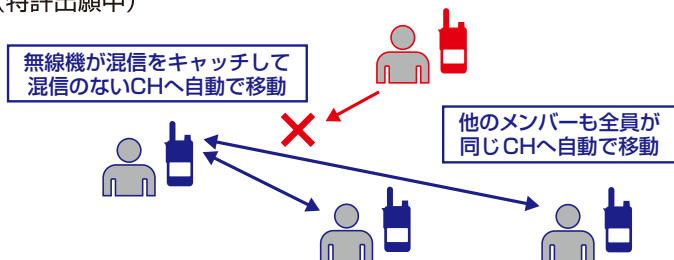

## カバー範囲が広がる2W送信出力

特定小電力無線機で届かなかった場所でも通話が可能

### ● 通信距離の目安



※通信距離は、周りの建物その他の条件によって異なります。


## コンパクト、軽量ボディに小型アンテナを採用、キーの少ないシンプル操作で抜群の操作性

ストロークのある大型送信キー、音量調整は使いやすい独立ボリュームノブを採用

## 最長13時間の長時間運用\*1を実現する大容量2280mAhのリチウムイオン電池、USB TYPE-C充電対応

## 必要な時はマージ機能で簡単に全員通話ができるグループモード (特許)

普段はグループごとに連絡を取り合い、必要な時に簡単にグループの垣根を取り払い全てのスタッフが情報を共有することができるマージ機能で柔軟な運用  
最大6グループまで設定可能

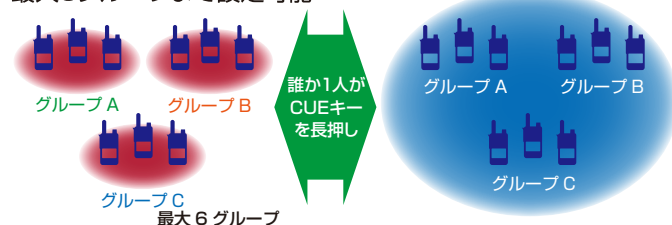

## ワンクリックハンズフリー機能 (特許)

通話を始める時にアクセスキー (PTTキー) を一度押せば、そのまま音声に反応して送信状態を保持します。周りが騒がしいところではアクセスキー (PTTキー) を押し続けることで確実に通話を行うことができます

## エリアリサーチ機能であらかじめ混信が少ないチャンネルを自動選択

使用する前にエリアのチャンネル使用状況をモニターして混信の少ないチャンネルを見つけます

## 新開発オートロック機能付イヤープースジャック

プラグを差し込むだけで確実にプラグをロックするので、動きのある業務でも安心

## その他の特長

接客中でも声を出さずにスタッフ全員に合図を送るキュー機能  
専用キーを送信キーの下に配置、対面で話しをしながらでも確実にスタッフに合図を送ることができます

通話の開始、終了時に送信側、受信側の両方でピープ音が鳴る  
通話ピープ機能で確実な通話をすることができます

上空用チャンネル 15ch を実装

クラス最大1200mWの高音質、大音量  
騒がしい屋外などでも相手の声が聞き取りやすく確実な通話を可能にします

IP67\*2 対応の優れた防塵防水性能 振動、衝撃に対しても MIL-STD-810H 規格\*3 に準拠した堅牢ボディ

ブルートゥース対応機種ではケーブルが邪魔にならないハンズフリー運用



SSM-BT20

※1 送信出力2W、送信5：受信5：待受け90の割合による運用時 (ノーマルモード、バッテリーセーブ機能オン、Bluetooth機能オフ)

※2 防塵性：IP6X (耐塵形) 粉塵の侵入から完全に保護されている  
防水性：IPX7 (防水形) 真水/静水に水深1mの位置で30分間没しても機器の動作に影響をおよぼさない

※3 MIL-STD-810H：アメリカ国防総省が調達する物資に対して、過酷な環境条件などに耐えることを試験し信頼性と耐久性を確認するために定められている品質基準



## 携帯型 2W デジタル トランシーバー **SRD580** シリーズ



● SRD585-BTは、4色のカラーより選ぶことができます

フロントキー付モデル Bluetooth 搭載仕様  
**SRD585-BT**

混信回避機能 YAESUコネクトLite で混信をシャットアウト

スタッフ全員に連絡も可能なマージ機能付き最大6グループまで対応のグループモード

2W 送信出力 広い通話範囲を確保

大型送信キーの採用、ボリュームノブによる音量調整、シンプル操作で抜群の操作性

クラス最大 1200mW 大音量、騒音の中でも確実な連絡を保証

IP67<sup>※2</sup> 対応の優れた防塵防水性能 振動、衝撃に強い堅牢ボディ

Bluetooth 搭載仕様 SRD580-BT / SRD585-BT

