

混信回避機能 YAESU CONNECT Lite 搭載モデル

携帯型 2W デジタル トランシーバー

SRD580 シリーズ

Bluetooth®

デジタル97チャンネル 陸上82ch 上空15ch

3R3S3T3U登録局

RoHS 対応

2W 出力

資格不要

3年 [本体] 保証

技適取得

飛びが違う 2W 送信出力

ヤエス コネクト ライト で混信をシャットアウト



実物大

SRD580
SRD580-BT Bluetooth®

SRD585
SRD585-BT Bluetooth®

シンプルキーモデル **SRD580**

フロントキー付モデル **SRD585**

パッケージ付属品 (SRD580シリーズ/SRD585シリーズ共通)


2280mAh リチウムイオンバッテリー (SBR-53LI)、USB Type-C ケーブル (SCU-65)

チームワークの輪が広がる **YAESU CONNECT Lite**

ヤエス コネクト ライト で混信をシャットアウト 最新テクノロジーでスタッフの連絡をより確実にサポート

混信回避機能で混信をシャットアウト、 デュアルチャンネルモニター

スタッフ以外からの混信を受けると瞬時にバックアップチャンネルへ移動して混信を回避、スタッフ間の連絡に影響がありません
(特許出願中)

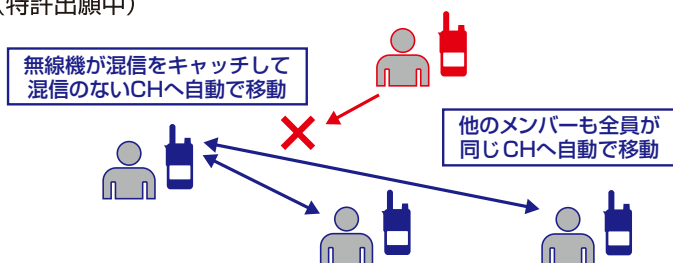

カバー範囲が広がる 2W 送信出力

特定小電力無線機で届かなかった場所でも通話が可能

● 通信距離の目安



※通信距離は、周りの建物その他の条件によって異なります。


コンパクト、軽量ボディに小型アンテナを採用、 キーの少ないシンプル操作で抜群の操作性

ストロークのある大型送信キー、音量調整は使いやすい独立ボリュームノブを採用

最長 13 時間の長時間運用※¹ を実現する大容量 2280mAh のリチウムイオン電池、USB TYPE-C 充電対応

必要な時はマージ機能で簡単に全員通話ができる グループモード (特許)

普段はグループごとに連絡を取り合い、必要な時に簡単にグループの垣根を取り払い全てのスタッフが情報を共有することができるマージ機能で柔軟な運用
最大6グループまで設定可能

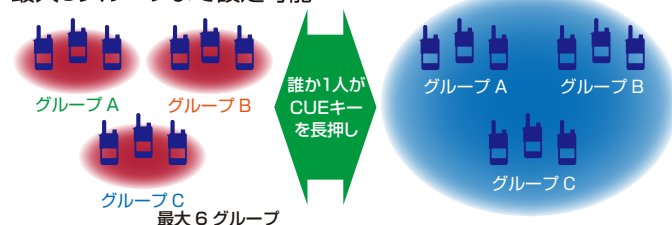

ワンクリックハンズフリー機能 (特許)

通話を始める時にアクセスキー (PTTキー) を一度押せば、そのまま音声に反応して送信状態を保持します。周りが騒がしいところではアクセスキー (PTTキー) を押し続けることで確実に通話を行うことができます

エリアリサーチ機能であらかじめ混信が少ないチャンネルを自動選択

使用する前にエリアのチャンネル使用状況をモニターして混信の少ないチャンネルを見つけます

新開発オートロック機能付イヤープースジャック

プラグを差し込むだけで確実にプラグをロックするので、動きのある業務でも安心

その他の特長

接客中でも声を出さずにスタッフ全員に合図を送るキュー機能
専用キーを送信キーの下に配置、対面で話しをしながらでも確実にスタッフに合図を送ることができます

通話の開始、終了時に送信側、受信側の両方でビープ音が鳴る
通話ビープ機能で確実な通話を行うことができます

上空用チャンネル 15ch を実装

クラス最大 1200mW の高音質、大音量
騒がしい屋外などでも相手の声が聞き取りやすく確実な通話を可能にします

IP67※² 対応の優れた防塵防水性能 振動、衝撃に対しても MIL-STD-810H 規格※³ に準拠した堅牢ボディ

ブルートゥース対応機種ではケーブルが邪魔にならないハンズフリー運用



SSM-BT20

※¹ 送信出力2W、送信5：受信5：待受け90の割合による運用時 (ノーマルモード、バッテリーセーブ機能オン、Bluetooth機能オフ)

※² 防塵性：IP6X (耐塵形) 粉塵の侵入から完全に保護されている
防水性：IPX7 (防水形) 真水/静水に水深1mの位置で30分間没しても機器の動作に影響をおよぼさない

※³ MIL-STD-810H：アメリカ国防総省が調達する物資に対して、過酷な環境条件などに耐えることを試験し信頼性と耐久性を確認するために定められている品質基準



携帯型 2W デジタル トランシーバー **SRD580** シリーズ



● SRD585-BTは、4色のカラーより選ぶことができます

フロントキー付モデル Bluetooth 搭載仕様
SRD585-BT

混信回避機能 YAESUコネクトLite で混信をシャットアウト

スタッフ全員に連絡も可能なマージ機能付き最大6グループまで対応のグループモード


2W 送信出力 広い通話範囲を確保

大型送信キーの採用、ボリュームノブによる音量調整、シンプル操作で抜群の操作性

クラス最大 1200mW 大音量、騒音の中でも確実な連絡を保証

IP67※2 対応の優れた防塵防水性能 振動、衝撃に強い堅牢ボディ

Bluetooth 搭載仕様 SRD580-BT / SRD585-BT

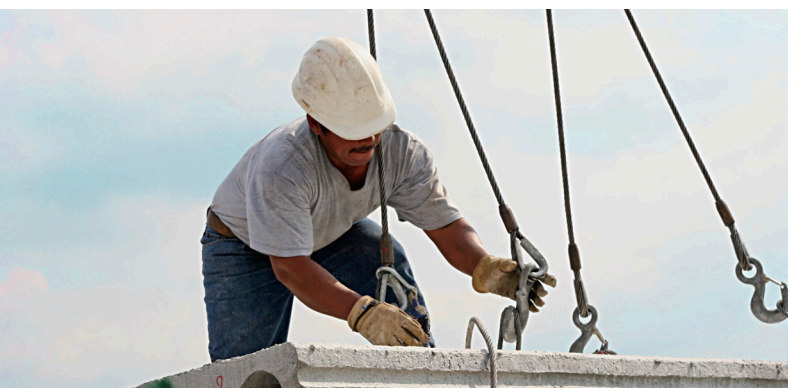

アクセサリ

Bluetoothアース アクセサリ / スピーカーマイク

Bluetoothアース スピーカーマイク

SSM-BT30 **新製品**
10,780円 (税込)

- ・CUEキー付
- ・ワンクリックハンズフリー対応
- ・高品質スピーカー内蔵
- ・回転式クリップ
- ・USB Type-C 充電
- ・SRD580-BT/SRD585-BTに対応
- ・イヤホン(L型Φ3.5mm 4P プラグ)
- ・PSZ100シリーズ、EP301/EP302/EP401/EP501シリーズに対応



Bluetoothアース ヘッドセット

SSM-BT20
4,730円 (税込)

- ・イヤークリップ付
- ・USB Type-C 充電
- ・SRD580-BT/SRD585-BTに対応



防水小型スピーカーマイク

SSM-31A **新製品** (2026年8月 発売予定)
7,480円 (税込)

- ・CUEキー付
- ・ワンクリックハンズフリー対応
- ・L型Φ3.5mm プラグ
- ・回転式クリップ
- ・IP57^{※4}
- ・Φ3.5mm イヤホン端子付
- ・イヤホン(L型Φ3.5mm 4P プラグ)
- ・PSZ100シリーズ、EP301/EP302/EP401/EP501シリーズに対応



防水ヘビーデューティスピーカーマイク

SSM-29A
14,850円 (税込)

- ・L型Φ3.5mm プラグ
- ・回転式クリップ
- ・IP57^{※4}



SSM-29A用イヤホン

SEP-10A (約1m)
SEP-10AS (約50cm)
3,080円 (税込)



ヤエス コネクト対応 タイピンマイク (L型Φ3.5mm 4P プラグ) (送受信の切り替えはタイピンマイクで行います)

イヤホン一体型 タイピンマイク

L型Φ3.5mm 4P プラグ マイクコード: 約75cm イヤホンコード: 約50cm

耳掛け付きオープンイヤー型 (ラージ)

ストレートコード (黒) **新製品** (2026年7月 発売予定)

SMEPC-103

- ・CUEキー付
- ・ワンクリックハンズフリー対応
- ・回転式クリップ



耳掛け付きインイヤーオープン型 (スモール)

ストレートコード (黒) **新製品** (2026年7月 発売予定)

SMEPC-102

- ・CUEキー付
- ・ワンクリックハンズフリー対応
- ・回転式クリップ



イヤホン交換型 タイピンマイク

耳掛け付きカナル型

イヤホン: より対線 (黒)、マイク: ストレートコード (黒)

EK-516W

- ・CUEキー付
- ・ワンクリックハンズフリー対応
- ・回転式クリップ

交換用イヤホン部品番号: YSR0087403

L型Φ3.5mm 4P プラグ
マイクコード: 約75cm
イヤホンコード: 約50cm



イヤホン (L型Φ3.5mm 4P プラグ) (送受信の切り替えは本体で行います)

PSZ技術(NTT特許技術)を搭載した音漏れ最小限 オープンイヤー イヤホン

- ・レストラン、ホテルなど室内での接客業務に最適
- ・耳をふさがないオープンイヤーだから装着したまま対面のお客様の声や周りの音を自然に聞くことができる
- ・周囲への音漏れを抑えるNTT特許技術PSZ (パーソナライズドサウンドゾーン) 採用、接客中でもスタッフとの通話を聞かれることなく接客業務に最適
- ・小型軽量で耳への圧迫感もなく軽くて快適な装着感

カーコードタイプ イヤホン 約45cm 伸長時 約70cm

PSZ耳掛け付き

オープンイヤー イヤホン

カーコード (黒)

PSZ100-R 右耳用

2,970円 (税込)

新製品



PSZ耳掛け付き

オープンイヤー イヤホン

カーコード (黒)

PSZ100-L 左耳用

2,970円 (税込)

新製品



カーコードタイプ イヤホン 約50cm 伸長時 約80cm

選べる8種類のイヤホンタイプ

耳掛け付きオープンイヤー型 (ラージ)

カーコード (黒)

EP302 OAHL-L3.5C50B

カーコード (グレー)

EP302 OAHL-L3.5C50G

耳掛け付きインイヤーオープン型 (スモール)

カーコード (黒)

EP301 OAHS-L3.5C50B

カーコード (グレー)

EP301 OAHS-L3.5C50G

インイヤーオープン型

カーコード (黒)

EP401 IEO-L3.5C50B

カーコード (グレー)

EP401 IEO-L3.5C50G

カナル型

カーコード (黒)

EP501 IEF-L3.5C50B

カーコード (グレー)

EP501 IEF-L3.5C50G

ストレートコードタイプ イヤホン 約65cm

選べる4種類のイヤホンタイプ

耳掛け付きオープンイヤー型 (ラージ)

ストレートコード (黒)

EP302 OAHL-L3.5S65B

インイヤーオープン型

ストレートコード (黒)

EP401 IEO-L3.5S65B

耳掛け付きインイヤーオープン型 (スモール)

ストレートコード (黒)

EP301 OAHS-L3.5S65B

カーコード (黒)

EP401 IEO-L3.5S65B

カナル型

ストレートコード (黒)

EP501 IEF-L3.5S65B

より対線タイプ イヤホン 約65cm

選べる4種類のイヤホンタイプ

耳掛け付きオープンイヤー型 (ラージ)

より対線 (黒)

EP302 OAHL-L3.5T65B

インイヤーオープン型

より対線 (黒)

EP401 IEO-L3.5T65B

耳掛け付きインイヤーオープン型 (スモール)

より対線 (黒)

EP301 OAHS-L3.5T65B

カナル型

より対線 (黒)

EP501 IEF-L3.5T65B

ヘッドセット (セカンダリPTT付ケーブルを使用して本体に接続します)

工事ヘルメット用ヘッドセット

SSM-61H



インターコム型ヘッドセット

SSM-68H

7,590円 (税込)



セカンダリPTT付ケーブル

約75cm

SCU-68

3,850円 (税込)

- ・CUEキー付
- ・回転式クリップ



ソフトケース/ベルトクリップ

ソフトケース

SHC-52

4,950円 (税込)

新製品



ベルトクリップ

CS2781101

2,200円 (税込)

- ・ベルト幅: 約50mm
- ・付属品と同等



バッテリー / 充電器 / ACアダプタ / DCアダプタ

SBR-53Li専用6スロット充電スリーブ

SBH-62

17,600円 (税込)



- ・ACアダプタ SAD-52Aが必要
- ・最大6個のSBR-53Li (単体) を充電

リチウムイオンバッテリー

SBR-53Li

(2280mAh)

6,600円 (税込)

- ・付属品と同等



デスクトップ充電スリーブ

SBH-61

4,400円 (税込)

- ・ACアダプタまたはDCアダプタが必要
- ・最大6連続 (SAD-52A使用時) または最大4連続 (SDD-20使用時) に対応



USB Type-C ケーブル

SCU-65

660円 (税込)

- ・ケーブル長: 約1m
- ・SAD-36Aまたは市販のUSB Type-C 充電器が必要
- ・付属品と同等



ACアダプタ

SAD-36A

1,100円 (税込)

- ・USB Type-C
- ・SCU-65を使ってSRD580シリーズの本体に接続して充電
- ・充電時間: 約3時間



ACアダプタ

SAD-52A

6,380円 (税込)

- ・SBH-61を6連続して最大6台のSRD580シリーズを充電
- ・SBH-62に接続して最大6個のSBR-53Liを充電
- ・充電時間: 約3時間



ACアダプタ

SAD-35A

1,100円 (税込)

- ・SBH-61に接続して1台のSRD580シリーズを充電
- ・充電時間: 約3時間



シガープラグ付きDCアダプタ

SDD-20

1,650円 (税込)

- ・DC12V/DC24V対応
- ・SBH-61を4連続して最大4台のSRD580シリーズを充電
- ・充電時間: 約3時間



主な仕様

送受信周波数	デジタル簡易無線登録局 (6.25kHz 間隔、82 波) 351.03125MHz ~ 351.10000MHz、 351.20000MHz ~ 351.63125MHz 上空用チャンネル (6.25kHz 間隔、15 波) 351.10625MHz ~ 351.19375MHz
電波形式	F1C/F1D/F1E/F1F
変調方式	4 値 FSK
通信方式	単信プレストーク式
送信出力	2W [※] / 1W / 0.5W ※上空用チャンネルでは最大 1W になります
電池持続時間 ^{※3}	約 13 時間 (ノーマルモード)
受信感度	-6dBuV 以下 (BER=1% 時)
低周波出力	1200mW 以上 (内蔵スピーカー 4Ω、10%歪時) 500mW 以上 (外部マイクスピーカー 8Ω、10%歪時)
動作温度範囲	-20℃ ~ +60℃
定格電圧	DC3.7V±10%
本体寸法	約 W48mm × H89mm × D25mm (突起物含まず)
本体重量	約 148g (SBR-53Li、固定式アンテナを含む)

- このカタログに掲載のすべての商品の価格はメーカー希望小売価格です
- 本機のアンテナは固定式のため、他のアンテナに交換することや外部アンテナを接続することはできません
- 無線機を車で使用する場合には、安全のため、車の走行中に運転者は、操作をしないでください
- ※4 防塵性: IP5X (防塵形) 動作に影響をおよぼす以上の粉塵が内部に入らない
防水性: IPX7 (防浸形) 真水/静水に水深 1m の位置で 30 分間没しても機器の動作に影響をおよぼさない

YAESU

Radio for Professionals

八重洲無線株式会社

〒140-0013 東京都品川区南大井 6-26-3 大森ベルポート D 館

TEL: 03-6404-6525

営業所: 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡

<https://connect.yaesu.com/>

- このカタログで使用している製品写真のディスプレイは、ハメコミ合成です。
- 製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。
- Bluetooth® のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、八重洲無線株式会社はライセンスに基づいて使用しています。
- 印刷の関係上、製品の色等は実際のもものと多少異なることがあります。
- カタログの記載内容は、2026年7月現在のものです。

2026.0700Y(J) YSR0088072

