

混信回避機能 ヤエス コネクト 搭載

登録局 5W ハイパワー デジタル トランシーバー

SRD610 シリーズ

デジタル 97チャンネル[※]

登録局 3R3T

※ 陸上 82ch 送受信、上空 15ch 受信対応

5W 出力

資格不要

3年^[本体]保証

Bluetooth[®]

RoHS 対応

技適取得

ヤエス コネクト なら

混信があっても自動で回避、いつもつながる、、、だから安心

グループに分かれた通話でもワンタッチで一斉連絡が可能



実物大



シンプルキーモデル

SRD611

フロントキー付モデル

SRD612

パッケージ仕様

SRD611 PKG
SRD611-BT PKG Bluetooth[®]

付属品：
リチウムイオンバッテリー SBR-55LI
ベルトクリップ SHB-34、ERA アンテナ SRA-31F
充電スリーブ SBH-56、ACアダプタ SAD-35A

標準仕様
(アンテナ、充電器別売)

SRD611
SRD611-BT Bluetooth[®]

付属品：
リチウムイオンバッテリー SBR-55LI
ベルトクリップ SHB-34

パッケージ仕様

SRD612 PKG
SRD612-BT PKG Bluetooth[®]

付属品：
リチウムイオンバッテリー SBR-55LI
ベルトクリップ SHB-34、ERA アンテナ SRA-31F
充電スリーブ SBH-56、ACアダプタ SAD-35A

標準仕様
(アンテナ、充電器別売)

SRD612
SRD612-BT Bluetooth[®]

付属品：
リチウムイオンバッテリー SBR-55LI
ベルトクリップ SHB-34



PSZ耳掛け付きオープンイヤイヤホン接続例



通信機のスペシャリストならではの機能と性能

簡単操作で、そのまますぐに使えます

クラス最高の防塵防水性能IP68※¹、ハードな現場に
応えるMIL-STD-810H※² 準拠の堅牢構造

騒音や風切り音を効果的に除去
音声を浮かび上がらせるAIノイズキャンセリング

ハイパワー 送信出力 5Wで広い通信範囲

高音質・大音量スピーカー 1400mW

使いやすい大型アクセスキー（送信ボタン）

自動で混信を回避するヤエス コネクト

接客中でも声を出さずにスタッフに
合図を送るキュー機能

通話の開始、終了時にビープ音で確認

1回の充電で約19時間の運用が可能※³

飛びが違うERAアンテナ

Bluetoothワイヤレス運用
(SRD611-BT、SRD612-BT)

その他の特長

NTT 特許技術 PSZ（パーソナライズドサウンドゾーン）を採用した
音漏れ最小限PSZ耳掛け付きオープンイヤイヤホンで快適なオペレーションを実現

USB Type-C 本体充電に対応

豊富なアクセサリ

オートロック機能付イヤホンジャック

ヤエス コネクトを使わない一般モードにも対応

※¹ 防塵性：IP6X（耐塵形）粉塵の侵入から完全に保護されている
防水性：IPX8（水中形）真水/静水に水深1.5mの位置で30分間没しても機器の動作に影響をおよぼさない
※² MIL-STD-810H：アメリカ国防総省が調達する物資に対して、過酷な環境条件などに耐えることを試験し
信頼性と耐久性を確認するために定められている品質基準

※³ 送信出力5W、送信5：受信5：待受け90の割合による運用時（バッテリーセーブ機能オン、Bluetooth機能オフ、
ノーマルモード）


ヤエス コネクトは自動混信回避（特許出願中）

いつもつながる、、、だから安心、新時代の業務用通信機です


- 1つの受信部で混信を回避するDCM（デュアル チャンネル モニター）システムです
- 混信があると瞬時に自動で混信を回避します
- グループ間の移動もワンタッチでできます
- マージ機能でグループの垣根をとって一斉連絡ができます

SRD610 シリーズ ヤエス コネクトの特長


簡単操作

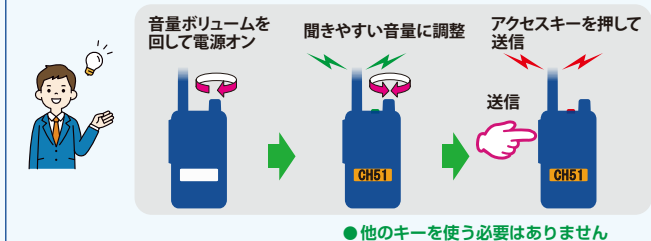


自動混信回避機能

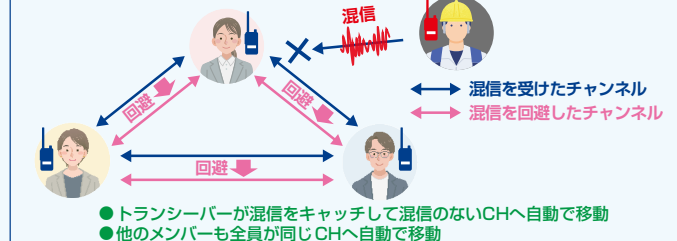


グループに分かれていても一斉連絡ができるマージ機能

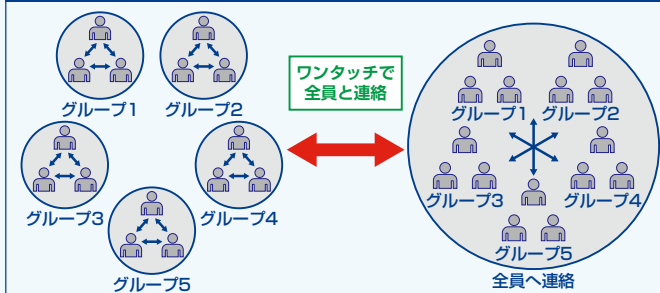


ワンクリックハンズフリー機能（特許取得済）

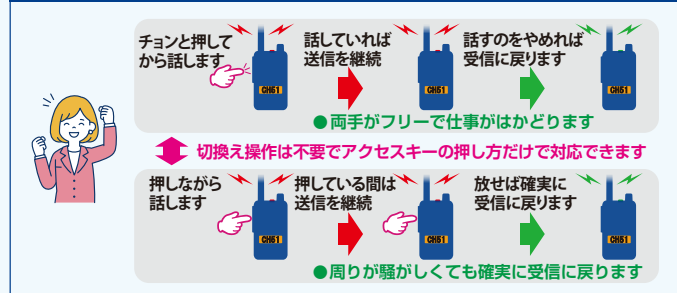

エリアリサーチ機能

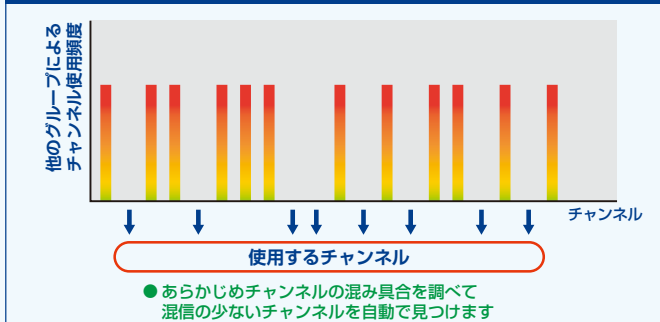

エアークローン機能

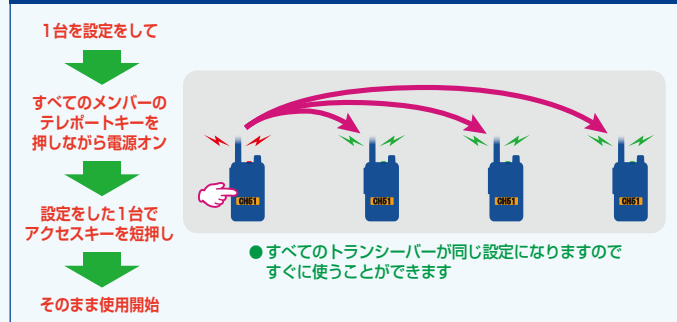

1つのグループで使う

- ボリュームと送話のアクセスキーを押すだけで連絡ができる簡単操作
- 混信があると瞬時に混信のないペアチャンネルへ移動して混信を回避しますので、混信が起こったことも気づかずに通話を行うことができます
- 混信が煩雑に起こるときは、簡単に別のペアチャンネルへ移動できます
- ホットライン機能でグループ内の特定のメンバーとだけ通話が可能

2～5グループで使う

- フロント係、客室係、駐車場、レストランなど、複数のグループが個別に連絡を取り合うようなホテル・旅館をはじめ、介護施設、建設現場、警備、物流業、イベント会場などに最適です
- 業務に合わせて2～5グループを選択できます
- 混信があると瞬時に混信のないチャンネルへ移動して混信を回避します
- 緊急時にマージ機能で簡単に全てのスタッフが連絡を取り合うことができます
- グループ間の移動もワンタッチでできます

アクセサリ

ブルートゥース アクセサリ / スピーカーマイク

ブルートゥース スピーカーマイク

SSM-BT30 **新製品**

10,780円 (税込)

- ・CUEキー付
- ・ワンクリックハンズフリー対応
- ・高品質スピーカー内蔵
- ・回転式クリップ
- ・USB Type-C 充電
- ・SRD611-BT/SRD612-BTに対応
- ・約51gの小型・軽量ボディ (クリップ含まず)
- ・約 W42×H52×D17mm



ブルートゥース ヘッドセット

SSM-BT20

4,730円 (税込)

- ・イヤーフック付属
- ・USB Type-C 充電
- ・SRD611-BT/SRD612-BTに対応



防水小型スピーカーマイク

SSM-31A **新製品** (2026年8月発売予定)

7,480円 (税込)

- ・CUEキー付
- ・ワンクリックハンズフリー対応
- ・L型φ3.5mmプラグ
- ・回転式クリップ
- ・IP57^{※4}
- ・φ3.5mm イヤホン端子付
- ・イヤホン(L型φ3.5mm 4P プラグ)
- ・PSZ100シリーズ、EP301/EP302/EP401/EP501シリーズに対応



防水ヘビーデューティスピーカーマイク

SSM-29A

14,850円 (税込)

- ・L型φ3.5mmプラグ
- ・回転式クリップ
- ・IP57^{※4}



SSM-29A用イヤホン

SEP-10A (約1m)

SEP-10AS (約50cm)

3,080円 (税込)



ヤエス コネクト対応 タイピンマイク (L型φ3.5mm 4Pプラグ) (送受信の切り替えはタイピンマイクで行います)

イヤホン一体型 タイピンマイク

L型φ3.5mm 4Pプラグ マイクコード: 約75cm イヤホンコード: 約50cm

耳掛け付きオープンイヤー型 (ラージ)

ストレートコード (黒)

SMEPC-103 **新製品**

3,740円 (税込)

- ・CUEキー付
- ・ワンクリックハンズフリー対応
- ・回転式クリップ



耳掛け付きインイヤーオープン型 (スモール)

ストレートコード (黒)

SMEPC-102 **新製品**

3,740円 (税込)

- ・CUEキー付
- ・ワンクリックハンズフリー対応
- ・回転式クリップ



イヤホン交換型 タイピンマイク

耳掛け付きカナル型

イヤホン: より対線 (黒)、マイク: ストレートコード (黒)

EK-516W

3,740円 (税込)

- ・CUEキー付
- ・ワンクリックハンズフリー対応
- ・回転式クリップ

L型φ3.5mm 4Pプラグ

マイクコード: 約75cm

イヤホンコード: 約50cm

交換用イヤホン部品番号: YSR0087403

交換用イヤホン部品番号: YSR0087403

- ・CUEキー付
- ・ワンクリックハンズフリー対応
- ・回転式クリップ



イヤホン (L型φ3.5mm 4Pプラグ) (送受信の切り替えは本体で行います)

PSZ技術 (NTT特許技術) を搭載した音漏れ最小限 オープンイヤー イヤホン

- ・レストラン、ホテルなど室内での接客業務に最適
- ・耳をふさがないオープンイヤーだから装着したまま対面のお客様の声や周りの音を自然に聞くことができる
- ・周囲への音漏れを抑えるNTT特許技術PSZ (パーソナライズドサウンドゾーン) 採用、接客中でもスタッフとの通話を聞かれることなく接客業務に最適
- ・小型軽量で耳への圧迫感もなく軽くて快適な装着感

カーコードタイプ イヤホン 約45cm 伸長時 約70cm

PSZ耳掛け付き

オープンイヤー イヤホン

カーコード (黒)

PSZ100-R 右耳用

2,970円 (税込)

新製品



PSZ耳掛け付き

オープンイヤー イヤホン

カーコード (黒)

PSZ100-L 左耳用

2,970円 (税込)

新製品



カーコードタイプ イヤホン 約50cm 伸長時 約80cm

選べる8種類のイヤホンタイプ 2,310円 (税込)

耳掛け付きオープンイヤー型 (ラージ)

カーコード (黒)

EP302 OAHL-L3.5C50B

カーコード (グレー)

EP302 OAHL-L3.5C50G

インイヤーオープン型

カーコード (黒)

EP401 IEO-L3.5C50B

カーコード (グレー)

EP401 IEO-L3.5C50G

耳掛け付きインイヤーオープン型 (スモール)

カーコード (黒)

EP301 OAHS-L3.5C50B

カーコード (グレー)

EP301 OAHS-L3.5C50G

カナル型

カーコード (黒)

EP501 IEF-L3.5C50B

カーコード (グレー)

EP501 IEF-L3.5C50G

ストレートコードタイプ イヤホン 約65cm

選べる4種類のイヤホンタイプ 1,870円 (税込)

耳掛け付きオープンイヤー型 (ラージ)

ストレートコード (黒)

EP302 OAHL-L3.5S65B

インイヤーオープン型

ストレートコード (黒)

EP401 IEO-L3.5S65B

耳掛け付きインイヤーオープン型 (スモール)

ストレートコード (黒)

EP301 OAHS-L3.5S65B

カナル型

ストレートコード (黒)

EP501 IEF-L3.5S65B

より対線タイプ イヤホン 約65cm

選べる4種類のイヤホンタイプ 2,310円 (税込)

耳掛け付きオープンイヤー型 (ラージ)

より対線 (黒)

EP302 OAHL-L3.5T65B

インイヤーオープン型

より対線 (黒)

EP401 IEO-L3.5T65B

耳掛け付きインイヤーオープン型 (スモール)

より対線 (黒)

EP301 OAHS-L3.5T65B

カナル型

より対線 (黒)

EP501 IEF-L3.5T65B

ヘッドセット (セカンダリPTT付ケーブルを使用して本体に接続します)

工事ヘルメット用ヘッドセット

SSM-61H



インターコム型ヘッドセット

SSM-68H

7,590円 (税込)



+

セカンダリPTT付ケーブル

ケーブル 約75cm

SCU-6B

3,850円 (税込)

- ・CUEキー付
- ・回転式クリップ



バッテリー / 充電器 / 乾電池ケース

リチウムイオンバッテリー

SBR-55LI

2280mAh min.

(2400mAh typ.)

14,080円 (税込) ※付属品と同等



USB Type-C ケーブル

SCU-65

660円 (税込)

- ・SAD-36Aまたは市販のUSB Type-C 充電器が必要



乾電池ケース

SBT-21

4,950円 (税込)

- ・単四形アルカリ乾電池×6
- ・送信出力は1W (固定) になります
- ※防塵・防水構造ではありません



デスクトップ充電スリーブ

SBH-56

7,150円 (税込)

- ・ACアダプターまたはDCアダプターが必要

- ・最大6連続 (SAD-52A使用時) または最大4連続 (SDD-20使用時) に対応

※パッケージ仕様付属品と同等



ACアダプタ

SAD-36A

1,100円 (税込)

- ・USB Type-C
- ・SCU-65を使ってSRD610シリーズ本体に接続して充電
- ・充電時間: 約4時間



外部電源アダプタ

SCU-69

4,950円 (税込)

- ・SAD-31AU、SDD-15を接続してSRD610シリーズを使用できます
- ・キャンリングケースSHC-47Aは使用できません
- ※防塵・防水構造ではありません



ACアダプタ

SAD-35A

1,100円 (税込)

- ・SBH-56に接続して1台のSRD610シリーズを充電
- ・充電時間: 約3時間
- ※パッケージ仕様付属品と同等



ACアダプタ

SAD-52A

6,380円 (税込)

- ・SBH-56を6連続して最大6台のSRD610シリーズを充電
- ・充電時間: 約3時間



シガープラグ付きDCアダプタ

SDD-20

1,650円 (税込)

- ・DC12V/DC24V対応
- ・SBH-56を4連続して最大4台のSRD610シリーズを充電
- ・充電時間: 約3時間



ACアダプタ

SAD-31AU

2,750円 (税込)

- ・AC100V対応



シガープラグ付DCアダプタ

SDD-15

2,750円 (税込)

- ・DC12V/DC24V対応



YAESU

Radio for Professionals

八重洲無線株式会社

〒140-0013 東京都品川区南大井 6-26-3 大森ベルポートD館

TEL: 03-6404-6525

営業所: 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡

<https://connect.yaesu.com/>

- このカタログに掲載している製品写真のディスプレイは、JAXCOMI合成です。●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。
- Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、八重洲無線株式会社はライセンスに基づいて使用しています。
- PSZはNTTソノリティ株式会社の登録商標です。●その他、記載している企業の会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。
- 印刷の関係上、製品の色等は実際のものと多少異なることがあります。●カタログの記載内容は、2026年7月現在のものです。

アンテナ / キャンリングケース / ベルトクリップ

ERAアンテナ

SRA-31F

3,850円 (税込)

アンテナ長: 約130mm

※パッケージ仕様付属品と同等

キャンリングケース

SHC-47A

7,700円 (税込)

- ・外部電源アダプタSCU-69
- ・装着時には使用できません
- ・肩掛けストラップは別売です



ERAロングアンテナ

SRA-32FL

3,850円 (税込)

アンテナ長: 約220mm

肩掛けストラップ

SHS-12

1,100円 (税込)



スタビーアンテナ

SRA-23FS

3,300円 (税込)

アンテナ長: 約50mm

ベルトクリップ

SHB-34

2,200円 (税込)

- ・ベルト幅: 約50mm ※付属品と同等



主な仕様

送受信周波数	デジタル簡易無線登録局 (6.25kHz 間隔、82 波) 351.03125MHz ~ 351.10000MHz、 351.20000MHz ~ 351.63125MHz 上空用チャンネル (6.25kHz 間隔、15 波) 351.10625MHz ~ 351.19375MHz (モニターのみ可)
電波形式	F1C/F1D/F1E/F1F
変調方式	4 値FSK
通信方式	単半プレストーク式
送信出力	5W/2.5W/1W
電池持続時間 ^{※3}	SBR-55LI 使用時: 約19 時間 (ノーマルモード)
受信感度	-6dBμV 以下 (BER=1% 時)
低周波出力	1400mW 以上 (10%歪時)
動作温度範囲	-20℃ ~ +60℃
定格電圧	DC7.4V±10%
本体寸法	約 W51.5mm × H95mm × D34mm (SBR-55LI 装着時 / 突起物含まず)
本体重量	約 237g (SBR-55LI、SRA-31F を含む)

- このカタログに掲載のすべての商品の価格はメーカー希望小売価格です
- 無線機を車で使用する場合には、安全のため、車の走行中に運転者は、操作をしないでください



2026.0700YT(J) YSR008803