

進化したフラッグシップモービル

C4FM/FM 144/430MHz デュアルバンドデジタルモービルトランシーバー

FTM-510DASP FTM-510D

(ASP機能を使うにはSPU-1が必要です)

大音量フロントスピーカー搭載 / 高音質AESSデュアルスピーカーシステム

多彩な機能と新しい操作感覚で快適なオペレーション

さらに使いやすさがアップしたPMG機能

弱い電波でもクリアに受信、通信エリアが拡がるSuper-DX機能+ASP機能

The BIGHEAD



实物大

FTM-510DASP

標準価格 ¥ 94,600 (税抜 ¥ 86,000)

50Wバージョン

技適 3アマ免許

FTM-510DSASP

標準価格 ¥ 91,300 (税抜 ¥ 83,000)

20Wバージョン

技適 4アマ免許

FTM-510D

標準価格 ¥ 89,100 (税抜 ¥ 81,000)

50Wバージョン

技適 3アマ免許

FTM-510DS

標準価格 ¥ 85,800 (税抜 ¥ 78,000)

20Wバージョン

技適 4アマ免許



※Bluetooth機能を使うにはBU-5が必要です

最新のフラッグシップデュアルバンドモービルトランシーバー

- 高音質AESSデュアルスピーカーシステム
- サーチ&ゴー / タッチ&ゴー機能
- PMG(プライマリーメモリーグループ)機能
- Super-DX機能+ASP機能
- プロ仕様のデジタル変調、C4FMデジタルを採用



新しい操作感覚で快適なオペレーション 《E2O-IV: Easy to Operate-IV》

同時受信画面 (Simultaneous Reception): Shows the screen switching between simultaneous reception and scope operation.

スコープ動作 (Scope Operation): Shows the screen switching between scope operation and simultaneous reception.

クイックバック機能 (Quick Back Function): Shows the screen switching between frequency change and returning to the previous frequency within 5 seconds by pressing the BACK key.

サーチ&ゴー(短押し) (Search & Go (Short Press)): Shows the screen switching between search mode and original scope operation.

タッチ&ゴー(長押し) (Touch & Go (Long Press)): Shows the screen switching between long-pressed search mode and scope operation.

Updated PMG(プライマリーメモリーグループ)

マニュアルモード (Manual Mode): P3 receives, P5 receives, P3 scans other PMG channels while listening to P5. P5 receives while P3 scans other PMG channels.

オートモード (Auto Mode): P2 receives, P2 moves to P3, P2 receives while P4 scans other PMG channels, P2 moves to P4, P2 receives while P2 scans other PMG channels.

New スーパー DX + ASP(オーディオシグナルプロセッサー)


スーパーDX機能は、受信信号が弱い時にRFアンプのゲインをアップして感度を向上させますので通信範囲を拡大することができます。スーパーDX機能に加えて受信信号をAF帯域でデジタル処理ノイズ成分を分離して除去、音声を浮き上がらせるASP機能(FTM-510D/DSはオプションのSPU-1が必要)によって、弱い信号もより一層クリアで了解度の高い音質で受信できます。さらにS-DXキーを長押ししてASPオートモードを有効にすると、信号の強さにあわせてASPが自動的にON/OFFしますので、快適なモバイル運用ができます。

* ASP機能はアナログFMモード、AMモードで動作します。




New MAG(メモリーオートグルーピング)機能

メモリーの呼出中に『BAND』キーを押すと、メモリーチャンネルが各バンド毎に自動でグルーピングされて呼び出されます。「M-GRP」(マイグルーピング)では、よく使うメモリーチャンネルなどを登録して、バンドとは関係なく呼出することができます。「M-ALL」では全てのメモリーチャンネルが呼び出されます。




ASPマニュアルモード

S-DXキーのワンタッチ操作で、S-DXとASPのON/OFFを選択できます



ASPオートモード

S-DXキーを長押してASPオートモード



よく使う機能を8つまで登録 CFL(カスタマイズドファンクションリスト)で簡単操作

使用頻度の高い機能はCFLに登録して、『FUNC』ツマミを押すだけのワンタッチ操作で設定内容のチェックや変更を簡単にすることができます。

キー	機能
HOME	HOME CH
SCAN	TXPWR HIGH
アラーム	T-SQL ARS AUTO
RPT-R	TONE 88.5
DTMF	APRS OFF
	HIGH

大音量フロントスピーカー搭載、 高音質 AEES デュアルスピーカーシステム

6W 高出力フロントスピーカー

コントロールヘッド内部に6Wの高出力フロントスピーカーを搭載して前面からクリアな音を再生します。フロントスピーカーは、ヘッド内に下向きに配置、後方部には音の抜けを良くするスリットを設け、ヘッド下部のワイドテーパードグリルから音が効率よく前面に出て行くように設計されています。本体をシートの下などに離して設置するセパレート運用においても、外部スピーカーを追加することなく快適なオペレーションが可能です。

拡がりのある高音質 AEES デュアルスピーカーシステム

本体スピーカーとフロントスピーカーを併用するAEES位相修正型デュアルスピーカー方式を採用しています。AEESは、フロントと本体スピーカー出力の位相、出力バランス、周波数特性を可変して拡がりのあるクリアな高音質を実現しています。本体、フロントスピーカーを合わせた総合出力9Wの大音量は、騒音の多い場所での運用でも確実な通信を確保します。

※AEES:Acoustic Enhanced Speaker System

※ASP機能が動作しているときは、フロントスピーカーからのみ音が出ます

本体内蔵スピーカー



フロントスピーカー

AEES イメージ

視認性を確保する アンギュラ可変スイングヘッド

コントロールヘッドは、アンギュラを本体に対して上方向に20度可変することができます。車両のダッシュボード下に設置する場合に便利です。また、オプションのスイングヘッドキット(SJMK-500)を取り付ければ、ヘッドのアンギュラを上下左右に自由に変えることができるので、操作しやすい角度に固定して快適な運用を行なうことができます。

※延長ケーブル(SCU-62 / CT-132)は必要ありません。



スイングヘッドキットSJMK-500(オプション)接続イメージ

アマチュア無線の楽しさが広がる多彩な機能

本格的な広帯域受信

108MHzから550MHzまでを連続でカバーする広帯域受信の回路構成。通信モードは、通信品質に優れたC4FMデジタル、アナログFMの両モード、AM (VHF/UHFエアバンド受信)に対応しています。

2波同時受信、C4FM/C4FMデュアル受信(デジタルD/D)対応

2つの独立した受信回路の搭載により、同一バンドや異なるバンドの2波同時受信が可能(V+V/U+U/V+U/U+V)。更にメインバンドとサブバンドで同時にC4FM/C4FMデジタルのデュアル受信(デジタルD/D)、同時再生に対応しています。コールサインや位置データなどのデジタルデータも両方のバンドで同時に受信することができます。

高精細フルカラー液晶タッチパネルディスプレイ

ディスプレイには2.4インチフルカラータッチパネルディスプレイを採用し、周波数表示や位置情報を示すコンパス画面などフルカラー表示により抜群の視認性を誇ります。

コントロールヘッドにマイク端子を装備

コントロールヘッドと本体(前面)のどちらにもマイクを接続することができる、ヘッド一体型やセパレート型運用において最適な設置状態でオペレーションが可能です。

C4FMデジタルテクノロジー： 高音質デジタル通信 / アナログFM、デジタル通信 自動切替

高音質C4FMデジタル

プロ仕様の標準的な変調方式となっているC4FMデジタル方式は、他のデジタル方式に比べ通信品質(BER: Bit Error Rate特性)が優れているという特長を持ち、YAESU独自のエラーコレクション技術を加えることで、高音質で途切れ難く、広い通信範囲を確保します。

DG-ID(デジタルグループID) / グループモニター(GM)

メンバー同士が共通の周波数と番号(DG-ID番号)に設定するだけで簡単にグループ通信を楽しむことができます。DG-ID番号が“00”的場合には、すべての音声を受信することができます。同じDG-ID番号に設定しているメンバーが、通信範囲内にいるかどうかを自動的にチェックしてコールサイン毎に表示したり(最大24局)、特定のコールサインを選択すれば、コンパス表示画面にリアルタイム表示することができます。



グループモニター画面



コンパス表示画面

高精度GPSレシーバー

高精度の測位を可能にする準天頂衛星システム「みちびき」に対応したGPSレシーバーを搭載しています。C4FMのデジタルモードでは音声通信を行なっている間でもリアルタイムで相手局の位置と方向を表示できます。フロントパネルには外部端子を備えており、外部GPS機器を接続することもできます。



1200/9600bps APRS®通信対応

APRS®の各種情報表示、受信リスト表示やメッセージ伝送、Smart Beaconing™に対応しています。自局と他局の位置情報をやり取りしてディスプレイに表示し、コンパス表示で他局との位置関係を把握することができます。また、インターネットで移動軌跡を見ることができます。



- VFOバンドスキップ機能
- メモリーチャンネル VFO 転送機能

C4FMデジタルテクノロジー： 高音質デジタル通信 / アナログFM、デジタル通信 自動切替

AMS(Automatic Mode Select)が実現するFMフレンドリーデジタル

相手からの受信信号に合わせて自動的にトランシーバーが通信モードを選択して受信するAMSは、アナログFMとC4FMデジタルの通信モードをその都度切り替えることなく全てのメンバー間で通信を行うことができるFMフレンドリーデジタル機能です。


カラーコンパス表示で快適なナビゲーション

●リアルタイムナビゲーション機能

C4FMデジタルのV/Dモードで通信中に画面をタッチするだけで、相手局の位置をコンパス画面に表示して方向と距離を簡単に確認することができます。

●バックトラック機能

現在地からあらかじめ登録された地点までの距離と方位をリアルタイムで表示します。出発地点を登録しておけば、現在地から出発地点に戻るバックトラック機能としてナビゲーションが可能です。(最大3カ所まで登録が可能)



C4FMデジタル運用画面



コンパス表示画面




世界で認められたワイヤーズ、いつでもどこでも快適なインターネット遠距離通信を楽しめます

ポータブルデジタルノード機能

インターネットに接続したノード局にアクセスして遠方の局との通信を行うことができます。また、直接パソコンからインターネットに接続することができるWIRES-Xポータブルデジタルノード機能に対応していますので、インターネット環境とパソコンなどの接続する機器があれば、外出先でも簡単にインターネット通信ができます。

外出先でもインターネット回線を使ってデジタルノード局の運用が可能です。

ノード局に接続しなくてもFTM-510Dとパソコンを使って簡単にインターネット通信を楽しむことができます。

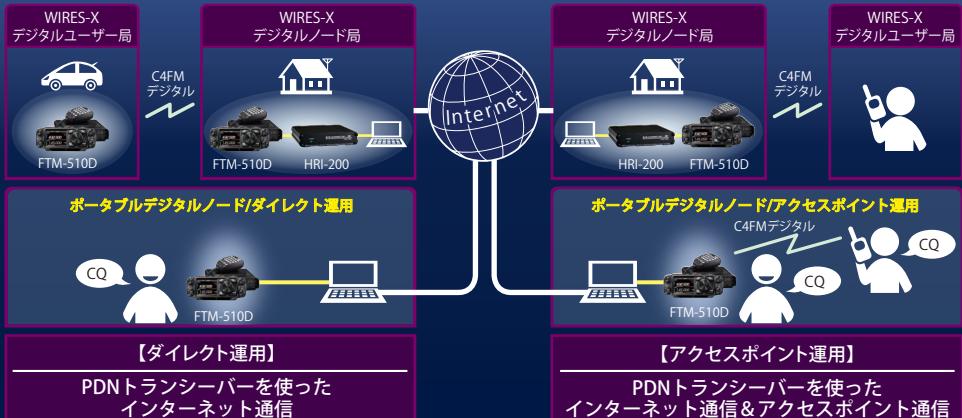

*PDN: ポータブルデジタルノード機能対応

簡単で機動性に優れたポータブルデジタルノード機能

その他の特長と便利な機能

- 安定した50W高出力を保証するFACC冷却システム
*FACC: Funnel Air-Convection Conductor
- 漢字対応メモリータグ付き
- 大容量1103チャンネルメモリー
- 録音機能(相手局の音声、自局送信音声)
- ブルートゥースワイヤレス運用
*BT-S(オプション)が必要です
- microSDカードスロット装備
- スマートリムーバー機能
- オートレピーターシフト機能
- VOX(音声自動送信)機能
- GPSロガーカード
- GPS受信機能
- DTMF送出 / DTMFメモリー機能
- 多機能背面DATA端子
(GPS位置データ、WAYポイントデータ、WIRES-X HRI-200接続、ポータブルデジタルノード機能など)
- トーンスケルチ、DCS、ページャー(EPCS)機能など
- 多彩な呼出機能
- 暗い場所でも操作しやすいキーイルミネーション
- 一定時間操作がない場合に自動的に電源を切るAPO機能
- TOT(タイムアウトタイマー)機能
- リアルタイムクロック搭載によるラップタイマー / カウントダウンタイマー機能

主要な機能を手元で操作できるDTMF付き多機能マイク SSM-85D(付属品)



- [MUTE] ミュート(消音)切替
- [1]～[0] 周波数入力/DTMF送出
- [*] VFO/メモリ一切替
- [#] 周波数帯(バンド)切替
- [A] 機能は割当てられていません
- [B] メインバンド/サブバンド切替
- [C] スケルチレベル調整
- [D] スコープ機能動作
- [P1] 2nd PTT(出荷時初期設定)
- [P1]～[P4] 18種類の機能から選択

定格

一般定格

受信周波数範囲:	108 ~ 137MHz (Air Band) 137 ~ 174MHz (144MHz HAM / VHF Band) 174 ~ 400MHz 400 ~ 550MHz (430MHz HAM / UHF Band)
送信周波数範囲:	144 ~ 146MHz 430 ~ 440MHz
送受信周波数ステップ:	5, 6.25, (8.33), 10, 12.5, 15, 20, 25, 50, 100kHz (エアーハンドルに限らず3kHzを選択可能)
周波数安定度:	±2.5ppm (-20°C ~ +60°C)
電波型式:	F1D, F2D, F3E, F7W
アンテナインピーダンス:	50Ω
電源電圧:	DC13.8V ±15% (マイナス接地)
消費電流:	受信無信号時 : 約0.5A 送信定格出力時 : 約10A / 約6A (144MHz帯 50W / 20W) 約10A / 約6A (430MHz帯 50W / 20W)
使用温度範囲:	-20°C ~ +60°C
ケース寸法:	本体 139(W) x 42(H) x 132(D)mm (突起物を除く) コントローラ 156(W) x 64(H) x 58.6(D)mm (突起物を除く)
重量:	約1.4kg (本体、コントロールヘッドを含む)

送信部

送信出力:	FTM-510D: 50W / 25W / 5W FTM-510DS: 20W / 10W / 1W
変調方式:	F1D, F2D, F3E: リアクタンス変調 F7W: 4値周波数偏移変調(C4FM)
最大周波数偏移:	±5kHz
不要輻射強度:	60dB以下
マイクロホンインピーダンス:	2kΩ
DATA端子入力インピーダンス:	10kΩ

受信部

受信方式:	ダブルコンバージョンスーパーベーテロライン
中間周波数:	1st: MAIN 56.75MHz SUB 55.85MHz 2nd: 450kHz
受信感度:	0.8μV TYP @ 10dB SN (108 ~ 137MHz, AM) 0.2μV @ 12dB SINAD (137 ~ 140MHz, FM) 0.2μV @ 12dB SINAD (140 ~ 150MHz, FM) 0.25μV @ 12dB SINAD (150 ~ 174MHz, FM) 0.3μV TYP @ 12dB SINAD (174 ~ 222MHz, FM) 0.25μV TYP @ 12dB SINAD (222 ~ 300MHz, FM) 0.8μV TYP @ 10dB SN (300 ~ 336MHz, AM) 0.25μV @ 12dB SINAD (336 ~ 420MHz, FM)
スケルチ感度:	0.2μV @ 12dB SINAD (420 ~ 470MHz, FM)
通過帯域幅:	0.19μV TYP @ BER 1% (Digital Mode)
低周波出力:	0.16μV (144 / 430MHz)

低周波負荷インピーダンス:	8Ω
副次的に発する電波等の強度:	4nW 以下
0.2μV @ 12dB SINAD (420 ~ 470MHz, FM)	
0.2μV @ 12dB SINAD (470 ~ 550MHz, FM)	
0.19μV TYP @ BER 1% (Digital Mode)	
0.16μV (144 / 430MHz)	

●APRS®はTucson Amateur Packet Radio Corp.の米国登録商標です。Smart Beacons™はHamHUD Nichetronix社から提供されています。●Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、八重洲無線株式会社はライセンスに基づいて使用しています。

オプション

※延長ケーブル(SCU-62/CT-132)は必要ありません	スイングヘッドキット SJKM-500 ¥3,520(税抜 ¥3,200)	ダッシュマウントブラケット MMB-103 ¥880(税抜 ¥800)	Bluetooth® ヘッドセット SSM-BT20 ¥4,730(税抜 ¥4,300)	Bluetooth® ユニット BU-5 ¥6,600(税抜 ¥6,000)	※FTM-510D / FTM-510DS用オプション オーディオデジタルシグナルプロセッシングユニット SPU-1 ¥6,600(税抜 ¥6,000)	ボイスガイドユニット FVS-2 ¥3,355(税抜 ¥3,050)
DTMF付きマイクロホン SSM-85D (付属品と同等) ¥7,150(税抜 ¥6,500)	マイクロホン MH-42C6J ¥5,610(税抜 ¥5,100)	コントロールヘッド 延長ケーブル SCU-62 (3m) ¥2,750(税抜 ¥2,500) CT-132 (6m) ¥3,795(税抜 ¥3,450)	マイク延長ケーブル (3m) MEK-5 ¥1,320(税抜 ¥1,200)	※8pinモジュラープラグのデスクトップマイクロフォンをモバイルトランシーバーに接続することができます SCU-67 ¥4,400(税抜 ¥4,000)	WIRES-X コネクションケーブルキット SCU-58 ¥4,950(税抜 ¥4,500)	大音量外部スピーカー MLS-100 ¥6,215(税抜 ¥5,650)

【この製品には保証書が付いています】【保証書】は記入事項をご確認のうえ、大切に保管してください。



安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、感電などの原因となります。

付属品：DTMFマイク SSM-85D、本体用ブラケット、DC電源ケーブル

YAESU

Radio for Professionals

八重洲無線株式会社

〒140-0013 東京都品川区南大井 6-26-3

大森ベルポート D 館

<https://connect.yaesu.com/>

製品等のお問い合わせは、カスタマーサポートまで

TEL: 0570-088013

●カタログに記載されている価格には、オプション取付費等は含まれておりません。●カタログ中に記載している社名、名称は、各社の登録商標です。●表示画面はハメコミ合成です。

●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。●製品の写真は印刷の関係上、実際のものと多少異なる場合があります。このカタログの内容は、2025年12月現在のものです。

2025.12.05YP(J) YSR0088066