

特定小電力トランシーバー

YAESU[®]
CONNECT *Lite*

混信回避機能 ヤエス コネクト 搭載

特定小電力トランシーバー

SRS30 シリーズ

特定小電力 免許・資格
不要

交互通話
チャンネル 20

中継通話
チャンネル 27

技適取得

3年 [本体]
保証

RoHS 対応

Bluetooth[®]

ヤエス コネクト なら、

混信があっても自動で回避、いつもつながる、、、だから安心

グループに分かれた通話でも緊急時にはワンタッチで一斉連絡が可能



実物大

スタンダードアンテナモデル **SRS30**

パッケージ仕様

SRS30 PKG
SRS30-BT PKG Bluetooth

付属品：ニッケル水素電池、充電器/
ACアダプタ、ベルトクリップ

アルカリ乾電池仕様

SRS30
SRS30-BT Bluetooth

付属品：ベルトクリップ

ショートアンテナモデル **SRS30S**

パッケージ仕様

SRS30S PKG
SRS30S-BT PKG Bluetooth

付属品：ニッケル水素電池、充電器/
ACアダプタ、ベルトクリップ

アルカリ乾電池仕様

SRS30S
SRS30S-BT Bluetooth

付属品：ベルトクリップ



特定小電力トランシーバー

スタンダードアンテナモデル

SRS30

パッケージ仕様

SRS30 PKG

SRS30-BT PKG Bluetooth[®]

付属品：ニッケル水素電池、充電器/
ACアダプタ、ベルトクリップ

アルカリ乾電池仕様

SRS30

SRS30-BT Bluetooth[®]

付属品：ベルトクリップ

ショートアンテナモデル

SRS30S

パッケージ仕様

SRS30S PKG

SRS30S-BT PKG Bluetooth[®]

付属品：ニッケル水素電池、充電器/
ACアダプタ、ベルトクリップ

アルカリ乾電池仕様

SRS30S

SRS30S-BT Bluetooth[®]

付属品：ベルトクリップ



通信機のスペシャリストならではの機能と性能

簡単操作で、そのまますぐに使えます

自動で混信を回避するヤエス コネクト ライト

幅47×高さ80×厚み22mmの
コンパクトボディ

接客中でも声を出さずにスタッフに
合図を送るキュー機能

クラス最高の防塵防水性能 IP68^{*1}

通話の開始、終了時にビーブ音で確認

屋外でも見やすいアンバー色の大型チャンネル表示

飛びが違うERAアンテナ（スタンダードアンテナ）

送受信表示は視認性に優れた高輝度LEDを採用

ニッケル水素電池で約18時間のバッテリーライフ^{*2}
(単3形アルカリ乾電池で16時間)

使いやすいボリュームノブによる音量調整

Bluetoothワイヤレス運用
(SRS30-BT、SRS30S-BT)

その他の特長

ホルスターをベルトに装着したままワンタッチでトランシーバーの着脱ができるホルスター SHB-22をオプションで用意しています

豊富なイヤピースアクセサリ

ヤエス コネクトを使わない一般モードにも対応

ヤエス コネクトは自動混信回避 いつもスタッフとつながる、、、だから安心 新時代の業務用通信機です

ヤエス コネクト・ライト (特許出願中)


- 1つの受信部で混信を回避するDCM (デュアル チャンネル モニター) システムです
- 混信があると瞬時に自動で混信を回避します
- グループ間の移動もワンタッチでできます
- マージ機能でグループの垣根をとって一斉連絡ができます

ヤエス コネクト・プロ (特許出願中)


- 2つの受信部で複数の混信をシャットアウト、プログレードの混信回避機能MCM (マルチ チャンネル モニター) システムです
- 複数の混信があるときでも瞬時に自動で混信を回避します
- グループ間の移動もワンタッチでできます
- マージ機能でグループの垣根をとって一斉連絡ができます
- 割り込み連絡ができるオンデマンドモードでいつもスピーディーで効率的な連絡が行えます

SRS30 シリーズ ヤエス コネクト・ライトの特長


簡単操作

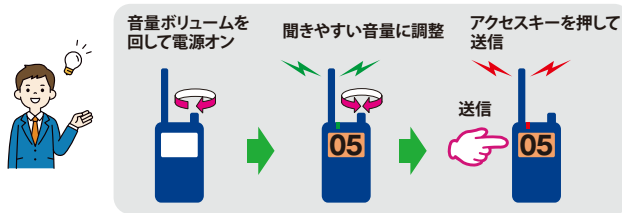


自動混信回避機能

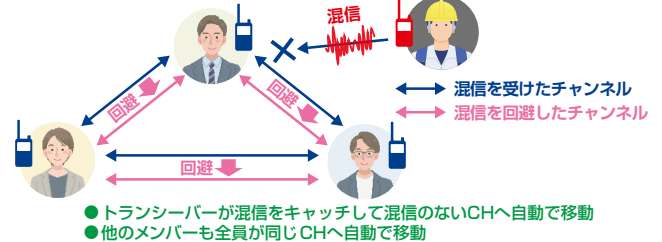


グループに分かれていても一斉連絡ができるマージ機能

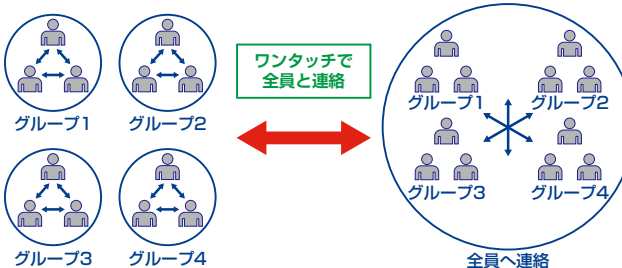


ワンクリックハンズフリー機能

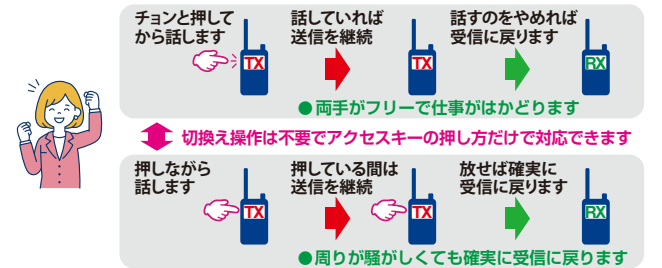

エリアリサーチ機能

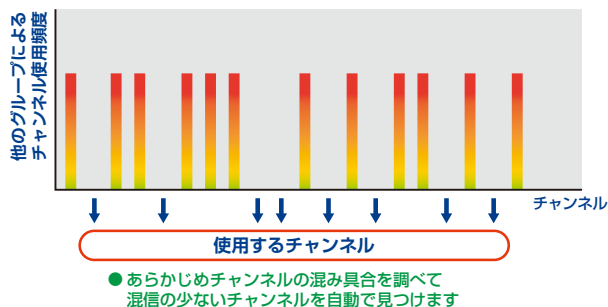

エアークローン機能

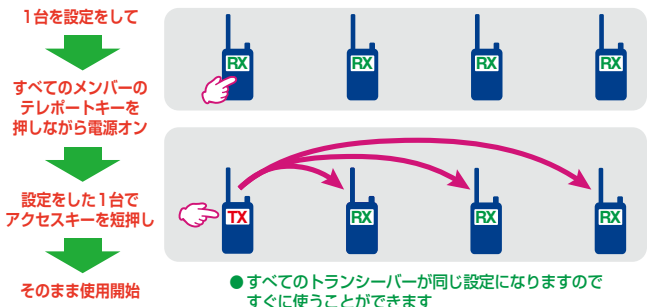

1つのグループで使う

- ボリュームと送話のアクセスキーを押すだけで連絡ができる簡単操作
- 混信があると瞬時に混信のないペアチャンネルへ移動して混信を回避しますので、混信が起こったことも気づかずに通話を行うことができます
- 混信が煩雑に起こるときは、簡単に別のペアチャンネルへ移動できます
- ホットライン機能でグループ内の特定のメンバーとだけ通話が可能

2～4グループで使う

- フロント係、客室係、駐車場、レストランなど複数のグループが別々に連絡を取り合うホテル・旅館に最適です
- 業務に合わせて2～4グループを選択できます
- 混信があると瞬時に混信のないチャンネルへ移動して混信を回避します
- 緊急時にマージ機能で簡単に全てのスタッフが連絡を取り合うことができます
- グループの間の移動もワンタッチでできます

アクセサリ

ヤエス コネクト対応 タイピンマイク&イヤホン (送受信の切り替えはタイピンマイクで行います)

●イヤホン一体型 ストレート型φ3.5mm防水ねじ込みプラグ

耳かけ付きオープンエア型 (S)
SMEPC-100
 3,740円 (税込)
 マイクケーブル: 約75cm
 イヤホンケーブル: 約50cm (ストレートコード)
 ・CUEキー付
 ・回転式クリップ



新製品 (2026年5月 発売予定)

耳かけ付きオープンエア型 (L)
SMEPC-101
 3,740円 (税込)
 マイクケーブル: 約75cm
 イヤホンケーブル: 約50cm (ストレートコード)
 ・CUEキー付
 ・回転式クリップ



新製品 (2026年5月 発売予定)

●イヤホン交換型 ストレート型φ3.5mm防水ねじ込みプラグ

耳かけ付きオープンエア型
SMEPC-200
 7,920円 (税込)
 マイクケーブル: 約75cm
 イヤホンケーブル: 約50cm (より対線タイプ)
 ・大型PTTボタン
 ・CUEキー付
 ・回転式クリップ
 ・イヤホン用φ2.5mmジャック付



交換用イヤホン部品番号: YSR0087468

新製品 (2026年2月 発売予定)

耳かけ付きインイヤーフィット型
SMEPC-201
 7,920円 (税込)
 マイクケーブル: 約75cm
 イヤホンケーブル: 約50cm (より対線タイプ)
 ・大型PTTボタン
 ・CUEキー付
 ・回転式クリップ
 ・イヤホン用φ2.5mmジャック付



交換用イヤホン部品番号: YSR0087403

新製品 (2026年2月 発売予定)

イヤホン (送受信の切り替えは本体のアクセスキーで行います)

●ストレートコードタイプ ストレート型φ3.5mm防水ねじ込みプラグ、ケーブル長: 約100cm

4種類のイヤホンタイプが選べます



写真は耳かけ付きオープン
エア型 (S) SEP-41ASA

耳かけ付きオープン
エア型 (L)
SEP-41CSA
 2,310円 (税込)



耳かけ付きオープン
エア型 (S)
SEP-41ASA
 2,310円 (税込)



インイヤーオープン型
SEP-41BSA
 1,980円 (税込)



インイヤーフィット型
SEP-41DSA
 2,310円 (税込)



●カールコードタイプ ストレート型φ3.5mm防水ねじ込みプラグ、ケーブル長: 約50cm (伸長時: 約70cm)

2種類の大きさが選べます



写真は耳かけ付きオープン
エア型 (S) SEP-41ACA

耳かけ付きオープン
エア型 (L)
SEP-41CCA
 2,310円 (税込)



耳かけ付きオープン
エア型 (S)
SEP-41ACA
 2,310円 (税込)



Bluetoothヘッドセット / スピーカーマイク

Bluetoothヘッドセット
SSM-BT20
 4,730円 (税込)
 ・SRS30-BT/
 SRS30S-BTに対応
 ・USB Type-C 充電



ストレート型φ3.5mm防水ねじ込みプラグ
 スピーカーマイク
SSM-52B
 6,600円 (税込)
 ・CUEキー付
 ・回転式クリップ



新製品 (2026年5月 発売予定)

ベルトクリップ / ケース / イヤホンアダプタ

ワンタッチリリースホルスター
SHB-22
 2,530円 (税込)



・イヤホン装着時
には使用できません

キャリングケース
SHC-51
 2,530円 (税込)
 ・SHB-22との併用は
 できません



新製品 (2026年3月 発売予定)

ステンレスベルトクリップ
SHB-24
 2,530円 (税込)
 ・ベルト幅: 約40mm



SHB-24はトランシーバーの背面に
 直接取り付けて使用する、または
 SHB-22のクリップとして使用する
 ことができます


イヤホンアダプタ
SCU-12
 1,540円 (税込)




・市販のイヤホン(φ3.5mmプラグ)
 を本体に接続する時に使います

ヘッドセット (PTT付ケーブルを使用してトランシーバー本体に接続します)

工事ヘルメット用ヘッドセット
SSM-61H
 オープンブリス



インターコム型ヘッドセット
SSM-68H
 7,590円 (税込)



ストレート型φ3.5mm防水ねじ込みプラグ
 PTT付ケーブル
SSM-70
 3,850円 (税込)
 ・CUEキー付
 ・回転式クリップ



新製品 (2026年4月 発売予定)

バッテリー / 充電器

ニッケル水素電池
SBR-17MH
 2,090円 (税込)
 ・パッケージ仕様の付属品と同等



デスクトップ2ポケット
 充電スリッパ
SBH-40
 4,400円 (税込)
 ・ACアダプタが必要



充電器 (ACアダプタ付属)
SAD-3930A
 3,630円 (税込)



・1台のSRS30を充電
 ・充電時間: 約2.5時間
 ・パッケージ仕様の付属品と同等

SBH-40用ACアダプタ
SAD-52A
 6,380円 (税込)



・SBH-40を3連結して最大6台の
 SRS30を同時に充電可能
 ・充電時間: 約2.5時間

構内アナウンス用ワイヤレススピーカー / 中継器

※ PSU10とEXR100Aはヤエス コネクトを使わない一般モードに対応します

特定小電力トランシーバー
 構内アナウンス用ワイヤレススピーカー
PSU10
 オープンブリス



SRS30から構内アナウンスを行なうことができます。
 口径80mmの大音量・高音質10Wスピーカーに加え、
 外部スピーカー端子 (ハインピーダンス) を備えて
 おり市販のスピーカーを接続することもできます。

構内アナウンス用スピーカー付
 特定小電力トランシーバー用中継器
EXR100A
 オープンブリス



中継器EXR100Aを使用することで通話エリアを
 広げたり、電波の弱いエリアの通話を改善するこ
 とができます。構内アナウンス用スピーカー内蔵して
 います。

主な仕様

送受信周波数	交互通話: 422MHz帯 (20ch)、中継通話: 421MHz帯 / 440MHz帯 (27ch)
電波方式	F3E/F2D
通信方式	単信方式 / 半複信方式
送信出力	10mW以下 / 1mW以下
低周波出力	内蔵スピーカー 85mW以上 (@4Ω、10%歪時)
動作温度範囲	-10℃ ~ +50℃
定格電圧	DC 1.2V ~ 1.5V (動作範囲: DC 1.0V ~ 1.7V)
寸法	約W47×H80×D22mm (アンテナ及び突起物含まず)
重量	約93g (電池、ベルトクリップ含まず)

YAESU

Radio for Professionals

八重洲無線株式会社

〒140-0013 東京都品川区南大井 6-26-3 大森ベルポートD館

TEL: 03-6404-6525

営業所: 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡

<https://connect.yaesu.com/>

●このカタログで使用している製品写真のディスプレイは、ハメコミ合成です。●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。

●Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、八重洲無線株式会社はライセンスに基づいて使用しています。

●印刷の関係上、製品の色等は実際のものとは多少異なることがあります。●カタログの記載内容は、2026年2月現在のものです。

●このカタログに掲載のすべての商品の価格はメーカー希望小売価格です

- ※1 防塵性: IP6X (耐塵形) 粉塵の侵入から完全に保護されている
- 防水性: IPX8 (水中形) 真水 / 静水に水深 1.5m の位置で 30 分間没しても機器の動作に影響をおよぼさない
- ※2 送信出力 10mW、送信 6 : 受信 6 : 待受け 48 の割合による運用時 (ヤエス コネクト使用時)



安全に関する
ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」を
 よくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に
 設置しないで下さい。火災、感電などの原因となります。

●無線機を車で使用する場合には、安全のため、車の走行中に運転者は、操作をしないでください。

2026.0200Y(J) YSR0088077

