

YAESU
The radio

HF/VHF/UHF ALL MODE TRANSCEIVER
FT-991


**CAT オペレーション
リファレンスマニュアル**

接続方法

◎ USB ケーブルで接続する場合

【注意】 USB ケーブルを接続する場合、あらかじめ使用するパソコンに仮想 COM ポートドライバをインストールする必要があります。

仮想 COM ポートドライバに関しては、当社のウェブサイトをご覧ください。

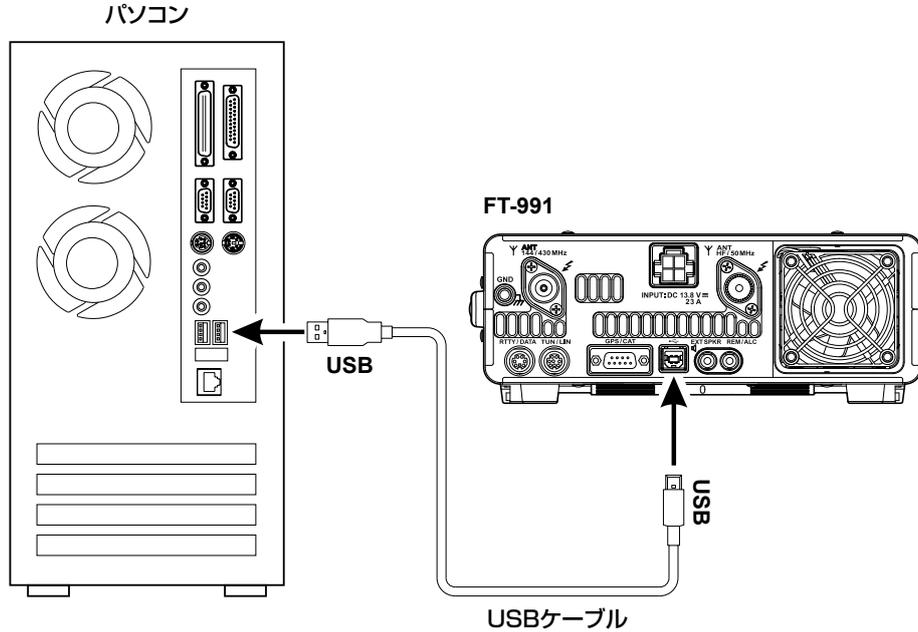


◎ RS-232C で接続する場合

下図を参考にして、FT-991 の背面にある GPS/CAT 端子とパソコンの COM 端子を RS-232C ストレートケーブルで接続します。

なお、RS-232C ケーブルを使用する際は、メニューモード「028 GPS/232C SELECT」を“RS232C”に設定してください。

GPS/CAT 端子

Pin	端子	方向	備考
①	—	—	内部で④⑥と接続
②	SERIAL OUT	出力	無線機からのシリアルデータをパソコンに出力
③	SERIAL IN	入力	パソコンからのシリアルデータを無線機に入力
④	—	—	内部で①⑥と接続
⑤	GND	—	グランド
⑥	—	—	内部で①④と接続
⑦	RTS	—	内部で⑧と接続
⑧	CTS	—	内部で⑦と接続
⑨	NC	—	無配線

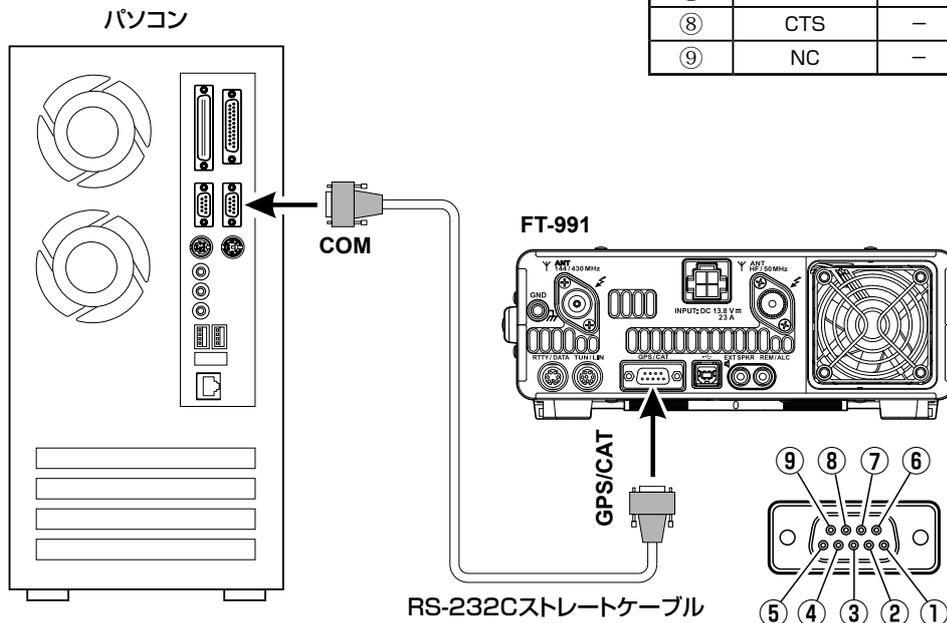

通信フォーマット

◎ コマンドの送出方法

パソコンからコマンドを送り本機をコントロールすることができます。

- ターミナルソフトを利用する方法
- BASICなどの言語でプログラミングする方法

◎ 通信データの構成

通信フォーマットは 4800bps、調歩同期方式でスタートビット 1、データビット 8、ストップビット 2、パリティはありません。

アドバイス

- 4800bps 以外の通信フォーマットをメニューモードの「029 232C RATE」(RS-232C ケーブルを使用する場合)、「031 CAT RATE」(USB ケーブルを使用する場合)により変更することができます。工場出荷時は 4800bps に設定してありますがそれ以外に 9600bps/19200bps/38400bps に設定することができます。
- CAT コントロールのタイムアウトタイマーをメニューモードの「030 232C TOT」(RS-232C ケーブルを使用する場合)、「032 CAT TOT」(USB ケーブルを使用する場合)により変更することができます。工場出荷時は 10msec に設定してありますがそれ以外に 100msec/1000msec/3000msec に設定することができます。

◎ コマンドの種類

コマンドには、設定・読み込み・応答の 3 種類のコマンドがあります。

1. Set : 入力コマンド (設定コマンド)

パソコンにより本体の設定制御を行うコマンドです。

2. Read : 入力コマンド (読み込みコマンド)

パソコンにより本体の応答コマンドを要求するコマンドです。

3. Answer : 出力コマンド (応答コマンド)

本体より出力する応答コマンドです。

◎ CAT システムの使用例

パソコンより制御する例として、VFO-A に周波数をセットする場合と、メモリーチャンネルにメモリーする場合を下記に示します。

例

VFO-A に “14.250.00MHz” の周波数を設定する場合

FA	014250000	;
↑	↑	↑
コマンド	パラメータ	ターミネータ

○コマンド 2 文字の英文字で構成し、大文字 / 小文字どちらでも認識します。

○パラメータ 0 ~ 9 の数値を入力します。各コマンドによって桁数が変わりますので正確に入力してください。

○ターミネータ セミコロン (;) を入力すると終了コマンドを意味します。

◎ エラーメッセージ

本機側でエラーが生じた場合は。

?; の応答をパソコンへ送ります。

- コマンドのフォーマットが異なる場合
- 受け取ったコマンドを実行できない状態などの場合

ご注意

一般的にパソコンは、雑音を発生する可能性があり、本機とパーソナルコンピュータを接続すると、この雑音により受信が妨害されることがあります。このような場合には、ホットカプラーやノイズフィルター等を通して接続してください。また、アンテナに直接混入する場合には、本機とパーソナルコンピュータをできるだけ離してお使いください。

CAT コントロールコマンド一覧表

コマンド	機能	機能説明	設定	読出	応答	AI
AB	VFO-A TO VFO-B	[VFO A ⇒ VFO B] 動作	0	X	X	X
AC	ANTENNA TUNER CONTROL	アンテナチューナー動作開始・停止	0	0	0	0
AG	AF GAIN	AF GAIN の設定と読み出し	0	0	0	0
AI	AUTO INFORMATION	オートインフォメーションの設定と読み出し	0	0	0	X
AM	VFO-A TO MEMORY CHANNEL	[A > M] キー動作	0	X	X	X
BA	VFO-B TO VFO-A	[VFO B ⇒ VFO A] 動作	0	X	X	X
BC	AUTO NOTCH	オートノッチの設定と読み出し	0	0	0	0
BD	BAND DOWN	バンドダウンスイッチの動作を行う	0	X	X	X
BI	BREAK-IN	ブレイクインの設定と読み出し	0	0	0	0
BP	MANUAL NOTCH	マニュアルノッチの設定と読み出し	0	0	0	0
BS	BAND SELECT	[BAND] キー動作	0	X	X	X
BU	BAND UP	バンドアップスイッチの動作を行う	0	X	X	X
BY	BUSY	BUSY 状態の読み出し	X	0	0	0
CH	CHANNEL UP/DOWN	メモリーチャンネルのアップ・ダウン	0	X	X	X
CN	CTCSS/DCS NUMBER	CTCSS 周波数 /DCS コード設定と読み出し	0	0	0	0
CO	CONTOUR	CONTOUR の状態の設定と読み出し	0	0	0	0
CS	CW SPOT	SPOT の設定と読み出し	0	0	0	0
CT	CTCSS	CTCSS の状態の設定と読み出し	0	0	0	0
DA	DIMMER	ディマーの設定と読み出し	0	0	0	X
DN	DOWN	マイクの DOWN キー動作を行う	0	X	X	X
DT	DATE AND TIME	時刻の設定と読み出し	0	0	0	X
ED	ENCODER DOWN	エンコーダ DOWN	0	X	X	X
EK	ENT KEY	[ENT] キー動作	0	X	X	X
EU	ENCODER UP	エンコーダ UP	0	X	X	X
EX	MENU	MENU の設定と読み出し	0	0	0	0
FA	FREQUENCY VFO-A	VFO-A の周波数の設定と読み出し	0	0	0	0
FB	FREQUENCY VFO-B	VFO-B の周波数の設定と読み出し	0	0	0	0
FS	FAST STEP	FAST ステップの設定と読み出し	0	0	0	0
FT	FUNCTION TX	送信 VFO の設定と読み出し	0	0	0	0
GT	AGC FUNCTION	AGC の時定数の設定と読み出し	0	0	0	0
ID	IDENTIFICATION	無線機 ID の読み出し	X	0	0	X
IF	INFORMATION	VFO-A の状態を読み出す	X	0	0	0
IS	IF-SHIFT	IF-SHIFT の設定と読み出し	0	0	0	0
KM	KEYER MEMORY	キーヤーマモリーの設定と読み出し	0	0	0	X
KP	KEY PITCH	キーイングピッチの設定と読み出し	0	0	0	0
KR	KEYER	キーヤーの設定と読み出し	0	0	0	0
KS	KEY SPEED	キーイングスピードの設定と読み出し	0	0	0	0
KY	CW KEYING	メッセージキーヤーやキーヤーマモリーの再生	0	X	X	X
LK	LOCK	LOCK 状態の設定と読み出し	0	0	0	0
LM	LOAD MESSEGE	音声録音の録音	0	0	0	X
MA	MEMORY CHANNEL TO VFO-A	[MEMORY ⇒ VFO A] 動作	0	X	X	X
MC	MEMORY CHANNEL	メモリーチャンネルの設定と読み出し	0	0	0	X
MD	MODE	モードの設定と読み出し	0	0	0	0
MG	MIC GAIN	マイクゲインの設定と読み出し	0	0	0	0
ML	MONITOR LEVEL	モニターレベルの設定と読み出し	0	0	0	0
MR	MEMORY READ	メモリーチャンネルの読み出し	X	0	0	X
MS	METER SW	METER SW の設定と読み出し	0	0	0	0
MT	MEMORY WRITE/TAG	メモリーチャンネルとメモリータグの設定と読み出し	0	0	0	X
MW	MEMORY WRITE	メモリーチャンネルの書き込み	0	X	X	X
MX	MOX SET	MOX の設定と読み出し	0	0	0	0
NA	NARROW	ナローの設定と読み出し	0	0	0	0
NB	NOISE BLANKER	ノイズブランカーの設定と読み出し	0	0	0	0
NL	NOISE BLANKER LEVEL	ノイズブランカーレベルの設定と読み出し	0	0	0	0
NR	NOISE REDUCTION	ノイズリダクションの設定と読み出し	0	0	0	0
OI	OPPOSITE BAND INFORMATION	VFO-B の状態を読み出す	X	0	0	0
OS	OFFSET (Repeater Shift)	レピーターシフトの設定と読み出し	0	0	0	0
PA	PRE-AMP (IPO)	IPO の設定と読み出し	0	0	0	0
PB	PLAY BACK	音声録音の再生	0	0	0	X
PC	POWER CONTROL	送信出力の設定と読み出し	0	0	0	0
PL	SPEECH PROCESSOR LEVEL	コンプレッションレベルの設定と読み出し	0	0	0	0
PR	SPEECH PROCESSOR	スピーチプロセッサの ON/OFF 設定と読み出し	0	0	0	0
PS	POWER SWITH	電源 ON/OFF 設定と読み出し	0	0	0	X

CAT コントロールコマンド一覧表

コマンド	機能	機能説明	設定	読出	応答	AI
QI	QMB STORE	STO 動作	○	X	X	X
QR	QMB RECALL	RCL 動作	○	X	X	X
QS	QUICK SPLIT	クイック SPLIT の設定	○	X	X	X
RA	RF ATTENUATOR	アッテネータの設定と読み出し	○	○	○	○
RC	CLAR CLEAR	クラリファイアのクリア	○	X	X	X
RD	CLAR DOWN	クラリファイア DOWN	○	X	X	X
RG	RF GAIN	RF ゲインの設定と読み出し	○	○	○	○
RI	RADIO INFORMATION	無線機の情報読み出し	X	○	○	○
RL	NOISE REDUCTION LEVEL	ノイズリダクションレベルの設定と読み出し	○	○	○	○
RM	READ METER	METER の読み出し	X	○	○	○
RS	RADIO STATUS	無線機の状態読み出し	X	○	○	X
RT	CLAR	クラリファイアの ON/OFF 設定と読み出し	○	○	○	○
RU	CLAR UP	クラリファイア UP	○	X	X	X
SC	SCAN	スキャンの設定と読み出し	○	○	○	○
SD	SEMI BREAK-IN DELAY TIME	セミブレイクインのディレータイムの設定と読み出し	○	○	○	○
SH	WIDTH	WIDTH の設定と読み出し	○	○	○	○
SM	S METER	S メーター値の読み出し	X	○	○	X
SQ	SQUELCH LEVEL	スケルチレベルの設定と読み出し	○	○	○	○
SV	SWAP VFO	[A/B] キー動作	○	X	X	X
TS	TXW	[TXW] キー動作	○	○	○	○
TX	TX SET	送信状態の設定と読み出し	○	○	○	○
UL	UNLOCK	PLL のロック状態の読み出し	X	○	○	○
UP	UP	マイクの UP キー動作を行う	○	X	X	X
VD	VOX DELAY TIME	VOX ディレータイムの設定と読み出し	○	○	○	○
VG	VOX GAIN	VOX GAIN の設定と読み出し	○	○	○	○
VM	[V/M] KEY FUNCTION	[V/M] キー動作	○	X	X	X
VX	VOX	VOX の設定と読み出し	○	○	○	○
XT	TX CLAR	送信クラリファイアの設定と読み出し	○	○	○	○
ZI	ZERO IN	CW AUTO ZERO IN 動作	○	X	X	X

CAT コントロールコマンドテーブル

CAT コマンドの見かた

Set: パソコン → FT-991 の設定コマンド
 Read: パソコン → FT-991 の状態読み出し要求コマンド
 Answer: FT-991 → パソコンの状態出力

コマンドの名称が記載されています。

AC	ANTENNA TUNER CONTROL										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: (固定値) P3 0: チューナー "OFF" P2 0: (固定値) 1: チューナー "ON" 2: チューニングスタート / ストップ
	A	C	P1	P2	P3	;					
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	A	C	;								
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	A	C	P1	P2	P3	;					

コマンドが空欄の場合は、コマンド設定がないことを示します。
 パラメータがない場合は、パラメータが必要ないことを示します。

パラメータの説明が記載されています。

AB	VFO-A TO VFO-B										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	VFO-A の内容を VFO-B にコピー
	A	B	;								
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

AC	ANTENNA TUNER CONTROL										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: (固定値) P3 0: チューナー "OFF" P2 0: (固定値) 1: チューナー "ON" 2: チューニングスタート / ストップ
	A	C	P1	P2	P3	;					
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	A	C	;								
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	A	C	P1	P2	P3	;					

AG	AF GAIN										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: (固定値) P2 000 ~ 255
	A	G	P1	P2	P2	P2	;				
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	A	G	P1	;							
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	A	G	P1	P2	P2	P2	;				

AI	AUTO INFORMATION										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: オートインフォメーション "OFF" 1: オートインフォメーション "ON" ・無線機の状態が変化したとき AI に該当するコマンドを PC に送出します。 ・電源を切ると、AI は OFF になります。
	A	I	P1	;							
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	A	I	;								
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	A	I	P1	;							

AM	VFO-A TO MEMORY CHANNEL										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	VFO-A の内容をメモリーにコピー
	A	M	;								
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

BA	VFO-B TO VFO-A										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	VFO-B の内容を VFO-A にコピー
	B	A	;								
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

CAT コントロールコマンドテーブル

BC	AUTO NOTCH										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: (固定値) P2 0: オートノッチ "OFF" 1: オートノッチ "ON"
	B	C	P1	P2	;						
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	B	C	P1	;							
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	B	C	P1	P2	;						

BD	BAND DOWN										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: (固定値)
	B	D	P1	;							
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

BI	BREAK-IN										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: ブレークイン "OFF" 1: ブレークイン "ON"
	B	I	P1	;							
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	B	I	P1	;							

BP	MANUAL NOTCH										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: (固定値) P2 0: マニュアルノッチ "ON/OFF" 1: マニュアルノッチレベル P3 P2=0の時 000: OFF 001: ON P2=1の時 001 - 320 (NOTCH 周波数設定 : x 10 Hz)
	B	P	P1	P2	P3	P3	P3	;			
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	B	P	P1	P2	;						
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	B	P	P1	P2	P3	P3	P3	;			

BS	BAND SELECT										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 00: 1.8 MHz 06: 18 MHz 12: MW 01: 3.5 MHz 07: 21 MHz 13: ---- 02: 5 MHz 08: 24.5 MHz 14: AIR 03: 7 MHz 09: 28 MHz 15: 144 MHz 04: 10 MHz 10: 50 MHz 16: 430 MHz 05: 14 MHz 11: GEN
	B	S	P1	P1	;						
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

BU	BAND UP										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: (固定値)
	B	U	P1	;							
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

BY	BUSY										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: RX BUSY "OFF" 1: RX BUSY "ON" P2 0: (固定値)
	B	Y	;								
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	B	Y	P1	P2	;						

CH	CHANNEL UP/DOWN										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: メモリーチャンネル "UP" 1: メモリーチャンネル "DOWN"
	C	H	P1	;							
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

CN	CTCSS TONE FREQUENCY										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: (固定値) P2 0: CTCSS 1: DCS P3 P2=0の時 000 ~ 049: トーン周波数番号 (7 ページの表 1 参照) P2=1の時 000 ~ 103: DCS コード番号 (7 ページの表 2 参照)
	C	N	P1	P2	P3	P3	P3	;			
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	C	N	P1	P2	;						
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	C	N	P1	P2	P3	P3	P3	;			

CAT コントロールコマンドテーブル

CO	CONTOUR										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: (固定値) P2 0: CONTOUR "ON/OFF" 1: CONTOUR FREQ 2: APF "ON/OFF" 3: APF FREQ P3 P2=0の時 0000: CONTOUR "OFF" 0001: CONTOUR "ON" P2=1の時 0010 - 3200 (CONTOUR 周波数 : 10 ~ 3200Hz) P2=2の時 0000: APF "OFF" 0001: APF "ON" P2=3の時 0000 - 0050 (APF 周波数 : -250 ~ 250Hz)
	C	O	P1	P2	P3	P3	P3	P3	;		
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	C	O	P1	P2	;						
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	C	O	P1	P2	P3	P3	P3	P3	;		

CS	CW SPOT										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: OFF 1: ON
	C	S	P1	;							
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	C	S	;								
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	C	S	P1	;							

CT	CTCSS										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: (固定値) P2 0: CTCSS "OFF" 1: CTCSS ENC/DEC 2: CTCSS ENC 3: DCS ENC/DEC 4: DCS ENC
	C	T	P1	P2	;						
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	C	T	P1	;							
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	C	T	P1	P2	;						

000	67.0 Hz	009	91.5 Hz	018	123.0 Hz	027	162.2 Hz	036	189.9 Hz	045	229.1 Hz
001	69.3 Hz	010	94.8 Hz	019	127.3 Hz	028	165.5 Hz	037	192.8 Hz	046	233.6 Hz
002	71.9 Hz	011	97.4 Hz	020	131.8 Hz	029	167.9 Hz	038	196.6 Hz	047	241.8 Hz
003	74.4 Hz	012	100.0 Hz	021	136.5 Hz	030	171.3 Hz	039	199.5 Hz	048	250.3 Hz
004	77.0 Hz	013	103.5 Hz	022	141.3 Hz	031	173.8 Hz	040	203.5 Hz	049	254.1 Hz
005	79.7 Hz	014	107.2 Hz	023	146.2 Hz	032	177.3 Hz	041	206.5 Hz	-	-
006	82.5 Hz	015	110.9 Hz	024	151.4 Hz	033	179.9 Hz	042	210.7 Hz	-	-
007	85.4 Hz	016	114.8 Hz	025	156.7 Hz	034	183.5 Hz	043	218.1 Hz	-	-
008	88.5 Hz	017	118.8 Hz	026	159.8 Hz	035	186.2 Hz	044	225.7 Hz	-	-

000	023	015	074	030	165	045	261	060	356	075	462	090	627
001	025	016	114	031	172	046	263	061	364	076	464	091	631
002	026	017	115	032	174	047	265	062	365	077	465	092	632
003	031	018	116	033	205	048	266	063	371	078	466	093	654
004	032	019	122	034	212	049	271	064	411	079	503	094	662
005	036	020	125	035	223	050	274	065	412	080	506	095	664
006	043	021	131	036	225	051	306	066	413	081	516	096	703
007	047	022	132	037	226	052	311	067	423	082	523	097	712
008	051	023	134	038	243	053	315	068	431	083	526	098	723
009	053	024	143	039	244	054	325	069	432	084	532	099	731
010	054	025	145	040	245	055	331	070	445	085	546	100	732
011	065	026	152	041	246	056	332	071	446	086	565	101	734
012	071	027	155	042	251	057	343	072	452	087	606	102	743
013	072	028	156	043	252	058	346	073	454	088	612	103	754
014	073	029	162	044	255	059	351	074	455	089	624	-	-

DA	DIMMER										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 00: (固定値) P2 01 ~ 02: LED インジケータの明るさ調整 P3 00 ~ 15: TFT ディスプレイの明るさ調整
	D	A	P1	P1	P2	P2	P3	P3	;		
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	D	A	;								
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	D	A	P1	P1	P2	P2	P3	P3	;		

DN	MIC DOWN										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	マイクロホンのダウンスイッチの動作
	D	N	;								
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

CAT コントロールコマンドテーブル

DT	DATE AND TIME										
Set	1	2	3	4	5	6	7	~	n-1	n	P1 0: 日付 1: 時刻 (UTC) 2: 補正 (TIME ZONE) P1=0 yyyyymmdd (yyyy : 年 /mm : 月 /dd : 日) P1=1 hhmmss (hh : 時 /mm : 分 /ss : 秒、24 時間表記) P1=2 -hhmmm または +hhmmm (hh : 時 /mm : 分、30 分単位)
	D	T	P1	P2	P2	P2	~	P2	;		
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	D	T	P1	;							
Answer	1	2	3	4	5	6	7	~	n-1	n	
	D	T	P1	P2	P2	P2	~	P2	;		

ED	ENCODER DOWN										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: MAIN エンコーダー 1: SUB エンコーダー 8: MULTI エンコーダー P2 01~99: 周波数ステップ 01: (固定値) ステップ (周波数以外)
	E	D	P1	P2	P2	;					
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

EK	ENT KEY										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	[ENT] キーの動作
	E	K	;								
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

EU	ENCODER UP										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: MAIN エンコーダー 1: SUB エンコーダー 8: MULTI エンコーダー P2 01~99: 周波数ステップ 01: (固定値) ステップ (周波数以外)
	E	U	P1	P2	P2	;					
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

EX	MENU										
Set	1	2	3	4	5	6	7	~	n-1	n	P1 : 001 ~ 153 (メニュー番号) P2 : 設定値 メニューの一覧表は表 3 を参照してください。
	E	X	P1	P1	P1	P2	P2	~	P2	;	
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E	X	P1	P1	P1	;					
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	n-1	n	
	E	X	P1	P1	P1	P2	P2	~	P2	;	

表 3

P1	ファンクション	P2	桁数
001	AGC FAST DELAY	20 ~ 4000 msec (P2= 0020 ~ 4000, 20 msec/ ステップ)	4
002	AGC MID DELAY	20 ~ 4000 msec (P2= 0020 ~ 4000, 20 msec/ ステップ)	4
003	AGC SLOW DELAY	20 ~ 4000 msec (P2= 0020 ~ 4000, 20 msec/ ステップ)	4
004	HOME FUNCTION	0: SCOPE 1: FUNCTION	1
005	MY CALL INDICATION	0 ~ 5 sec	1
006	DISPLAY COLOR	0: BLUE 1: GRAY 2: GREEN 3: ORANGE 4: PURPLE 5: RED 6: SKY BLUE	1
007	DIMMER LED	0: 1 1: 2	1
008	DIMMER TFT	00 ~ 15	2
009	BAR MTR PEAK HOLD	0: OFF 1: 0.5 sec 2: 1.0 sec 3: 2.0 sec	1
010	DVS RX OUT LEVEL	0 ~ 100 (P2 = 000 ~ 100)	3
011	DVS TX OUT LEVEL	0 ~ 100 (P2 = 000 ~ 100)	3
012	KEYER TYPE	0: OFF 1: BUG 2: ELEKEY-A 3: ELEKEY-B 4: ELEKEY-Y 5: ACS	1
013	KEYER DOT/DASH	0: NORMAL 1: REVERSE	1
014	CW WEIGHT	2.5 ~ 4.5 (P2 = 25 ~ 45)	2
015	BEACON INTERVAL	OFF / 1 ~ 690 sec (P2 = 000 ~ 690, 000: OFF)	3
016	NUMBER STYLE	0: 1290 1: AUNO 2: AUNT 3: A2NO 4: A2NT 5: 12NO 6: 12NT	1
017	CONTEST NUMBER	0000 ~ 9999	4
018	CW MEMORY 1	0: TEXT 1: MESSAGE	1
019	CW MEMORY 2	0: TEXT 1: MESSAGE	1
020	CW MEMORY 3	0: TEXT 1: MESSAGE	1
021	CW MEMORY 4	0: TEXT 1: MESSAGE	1
022	CW MEMORY 5	0: TEXT 1: MESSAGE	1
023	NB WIDTH	0: 1 ms 1: 3 ms 2: 10 ms	1
024	NB REJECTION	0: 10 dB 1: 30 dB 2: 50 dB	1
025	NB LEVEL	0 ~ 10 (P2 = 00 ~ 10)	2
026	BEEP LEVEL	0 ~ 100 (P2 = 000 ~ 100)	3
027	TIME ZONE	UTC -12:00 ~ +14:00	5
028	GPS/232C SELECT	0: GPS1 1: GPS2 2: RS232C	1
029	232C RATE	0: 4800 bps 1: 9600 bps 2: 19200 bps 3: 38400 bps	1
030	232C TOT	0: 10 msec 1: 100 msec 2: 1000 msec 3: 3000 msec	1
031	CAT RATE	0: 4800 bps 1: 9600 bps 2: 19200 bps 3: 38400 bps	1
032	CAT TOT	0: 10 msec 1: 100 msec 2: 1000 msec 3: 3000 msec	1
033	CAT RTS	0: DISABLE 1: ENABLE	1

CAT コントロールコマンドテーブル

P1	ファンクション	P2	桁数
034	MEM GROUP	0: DISABLE 1: ENABLE	1
035	QUICK SPLIT FREQ	-20 kHz ~ +00 (または -00) ~ +20 kHz (P2= -20 ~ +00 または -00 ~ +20)	3
036	TX TOT	0 (OFF) ~ 30 min (P2= 00 ~ 30)	2
037	MIC SCAN	0: DISABLE 1: ENABLE	1
038	MIC SCAN RESUME	0: PAUSE 1: TIME	1
039	REF FREQ ADJ	-25 ~ +00 (または -00) ~ +25 (P2= -25 ~ +00 または -00 ~ +25)	3
040	CLAR MODE SELECT	0: RX 1: TX 2: TRX	1
041	AM LCUT FREQ	00: OFF 01: 100 Hz ~ 19: 1000 Hz (50 Hz ステップ)	2
042	AM LCUT SLOPE	0: 6 dB/oct 1: 18 dB/oct	1
043	AM HCUT FREQ	00: OFF 01: 700 Hz ~ 67: 4000 Hz (50 Hz ステップ)	2
044	AM HCUT SLOPE	0: 6 dB/oct 1: 18 dB/oct	1
045	AM MIC SELECT	0: MIC 1: REAR	1
046	AM OUT LEVEL	0 ~ 100 (P2 = 000 ~ 100)	3
047	AM PTT SELECT	0: DAKY 1: RTS 2: DTR	1
048	AM PORT SELECT	0: DATA 1: USB	1
049	AM DATA GAIN	0 ~ 100 (P2 = 000 ~ 100)	3
050	CW LCUT FREQ	00: OFF 01: 100 Hz ~ 19: 1000 Hz (50 Hz ステップ)	2
051	CW LCUT SLOPE	0: 6 dB/oct 1: 18 dB/oct	1
052	CW HCUT FREQ	00: OFF 01: 700 Hz ~ 67: 4000 Hz (50 Hz ステップ)	2
053	CW HCUT SLOPE	0: 6 dB/oct 1: 18 dB/oct	1
054	CW OUT LEVEL	0 ~ 100 (P2 = 000 ~ 100)	3
055	CW AUTO MODE	0: OFF 1: 50 MHz 2: ON	1
056	CW BK-IN TYPE	0: SEMI BREAK-IN 1: FULL BREAK-IN	1
057	CW BK-IN DELAY	30 ~ 3000 msec (P2 = 0030 ~ 3000, 10 msec/ ステップ)	4
058	CW WAVE SHAPE	0: 1 msec 1: 2 msec 2: 4 msec 3: 6 msec	1
059	CW FREQ DISPLAY	0: DIRECT FREQ 1: PITCH OFFSET	1
060	PC KEYING	0: OFF 1: DAKY 2: RTS 3: DTR	1
061	QSK DELAY TIME	0: 15 msec 1: 20 msec 2: 25 msec 3: 30 msec	1
062	DATA MODE	0: PSK 1: OTHER	1
063	PSK TONE	0: 1000 Hz 1: 1500 Hz 2: 2000 Hz	1
064	OTHER DISP (SSB)	-3000 Hz ~ 0 ~ +3000 Hz (P2 = -3000 ~ -0000 または +0000 ~ +3000, 10 Hz ステップ)	5
065	OTHER SHIFT (SSB)	-3000 Hz ~ 0 ~ +3000 Hz (P2 = -3000 ~ -0000 または +0000 ~ +3000, 10 Hz ステップ)	5
066	DATA LCUT FREQ	00: OFF 01: 100 Hz ~ 19: 1000 Hz (50 Hz ステップ)	2
067	DATA LCUT SLOPE	0: 6 dB/oct 1: 18 dB/oct	1
068	DATA HCUT FREQ	00: OFF 01: 700 Hz ~ 67: 4000 Hz (50 Hz ステップ)	1
069	DATA HCUT SLOPE	0: 6 dB/oct 1: 18 dB/oct	2
070	DATA IN SELECT	0: MIC 1: REAR	1
071	DATA PTT SELECT	0: DAKY 1: RTS 2: DTR	1
072	DATA PORT SELECT	1: DATA 2: USB	1
073	DATA OUT LEVEL	0 ~ 100 (P2 = 000 ~ 100)	3
074	FM MIC SELECT	0: MIC 1: REAR	1
075	FM OUT LEVEL	0 ~ 100 (P2 = 000 ~ 100)	3
076	FM PKT PTT SELECT	0: DAKY 1: RTS 2: DTR	1
077	FM PKT PORT SELECT	1: DATA 2: USB	1
078	FM PKT TX GAIN	0 ~ 100 (P2 = 000 ~ 100)	3
079	FM PKT MODE	0: 1200 1: 9600	1
080	RPT SHIFT 28MHz	0 ~ 1000 kHz (P2 = 0000 ~ 1000, 10 kHz/step)	4
081	RPT SHIFT 50MHz	0 ~ 4000 kHz (P2 = 0000 ~ 4000, 10 kHz/step)	4
082	RPT SHIFT 144MHz	0 ~ 4000 kHz (P2 = 0000 ~ 4000, 10 kHz/step)	4
083	RPT SHIFT 430MHz	0 ~ 10000 kHz (P2 = 0000 ~ 10000, 10 kHz/step)	5
084	ARS 144MHz	0: OFF 1: ON	1
085	ARS 430MHz	0: OFF 1: ON	1
086	DCS POLARITY	0: Tn-Rn 1: Tn-Riv 2: Tiv-Rn 3: Tiv-Riv	1
087	RADIO ID	-----	-
088	GM DISPLY	0: DISTANCE 1: STRENGTH	1
089	DISTANCE	0: km 1: mile	1
090	AMS TX MODE	0: AUTO 1: MANUAL 2: DN 3: VW 4: ANALOG	1
091	STANDBY BEEP	0: OFF 1: ON	1
092	RTTY LCUT FREQ	00: OFF 01: 100 Hz ~ 19: 1000Hz (50 Hz ステップ)	2
093	RTTY LCUT SLOPE	0: 6 dB/oct 1: 18 dB/oct	1
094	RTTY HCUT FREQ	00: OFF 01: 700 Hz ~ 67: 4000Hz (50 Hz ステップ)	2
095	RTTY HCUT SLOPE	0: 6 dB/oct 1: 18 dB/oct	1
096	RTTY SHIFT PORT	0: SHIFT 1: DTR 2: RTS	1
097	RTTY POLARITY-RX	0: NORNAL 1: REVERSE	1
098	RTTY POLARITY-TX	0: NORNAL 1: REVERSE	1
099	RTTY OUT LEVEL	0 ~ 100 (P2 = 000 ~ 100)	3
100	RTTY SHIFT FREQ	1: 170 Hz 1: 200 Hz 2: 425 Hz 3: 850 Hz	1
101	RTTY MARK FREQ	1: 1275 Hz 2: 2125 Hz	1
102	SSB LCUT FREQ	00: OFF 01: 100 Hz ~ 19: 1000 Hz (50 Hz ステップ)	2
103	SSB LCUT SLOPE	0: 6 dB/oct 1: 18 dB/oct	1
104	SSB HCUT FREQ	00: OFF 01: 700 Hz ~ 67: 4000 Hz (50 Hz ステップ)	2
105	SSB HCUT SLOPE	0: 6 dB/oct 1: 18 dB/oct	1
106	SSB MIC SELECT	0: MIC 1: REAR	1
107	SSB OUT LEVEL	0 ~ 100 (P2 = 000 ~ 100)	3
108	SSB PTT SELECT	0: DAKY 1: RTS 2: DTR	1
109	SSB PORT SELECT	0: DATA 1: USB	1
110	SSB TX BPF	0: 50 ~ 3000 1: 100 ~ 2900 2: 200 ~ 2800 3: 300 ~ 2700 4: 400 ~ 2600	1
111	APF WIDTH	0: NARROW 1: MEDIUM 2: WIDE	1
112	CONTOUR LEVEL	-40 ~ 0 ~ +20 (P2 = -40 ~ -00 または +00 ~ +20)	3
113	CONTOUR WIDTH	01 ~ 11	2

CAT コントロールコマンドテーブル

P1	ファンクション	P2	桁数
114	IF NOTCH WIDTH	0: NARROW 1: WIDE	1
115	SCP DISPLAY MODE	0: SPECTRAM 1: WATER FALL	1
116	SCP START CYCLE	0: OFF 1: 3 sec 2: 5 sec 3: 10 sec	1
117	ASC DIAL SPEED	0: 0.25 kHz/sec 1: 0.5 kHz/sec 2: 1 kHz/sec 3: 2 kHz/sec 4: 4 kHz/sec 5: DISABLE	1
118	SCP SPAN FREQ	03: 50 kHz 04: 100 kHz 05: 200 kHz 06: 500 kHz 07: 1000 kHz	2
119	PRMTRC EQ1 FREQ	00: OFF 01: 100 02: 200 03: 300 04: 400 05: 500 06: 600 07: 700 Hz	2
120	PRMTRC EQ1 LEVEL	-20 ~ 0 ~ +10 (P2 = -20 ~ -00 または +00 ~ +10)	3
121	PRMTRC EQ1 BWTH	01 ~ 10	2
122	PRMTRC EQ2 FREQ	00: OFF 01: 700 02: 800 03: 900 04: 1000 05: 1100 06: 1200 07: 1300 08: 1400 09: 1500 Hz	2
123	PRMTRC EQ2 LEVEL	-20 ~ 0 ~ +10 (P2 = -20 ~ -00 または +00 ~ +10)	3
124	PRMTRC EQ2 BWTH	01 ~ 10	2
125	PRMTRC EQ3 FREQ	00: OFF 01: 1500 02: 1600 03: 1700 04: 1800 05: 1900 06: 2000 ~ 18: 3200 Hz	2
126	PRMTRC EQ3 LEVEL	-20 ~ 0 ~ +10 (P2 = -20 ~ -00 または +00 ~ +10)	3
127	PRMTRC EQ3 BWTH	01 ~ 10	2
128	P-PRMTRC EQ1 FREQ	00: OFF 01: 100 02: 200 03: 300 04: 400 05: 500 06: 600 07: 700 Hz	2
129	P-PRMTRC EQ1 LEVEL	-20 ~ 0 ~ +10 (P2 = -20 ~ -00 または +00 ~ +10)	3
130	P-PRMTRC EQ1 BWTH	01 ~ 10	2
131	P-PRMTRC EQ2 FREQ	00: OFF 01: 700 02: 800 03: 900 04: 1000 05: 1100 06: 1200 07: 1300 08: 1400 09: 1500 Hz	2
132	P-PRMTRC EQ2 LEVEL	-20 ~ 0 ~ +10 (P2 = -20 ~ -00 または +00 ~ +10)	3
133	P-PRMTRC EQ2 BWTH	01 ~ 10	2
134	P-PRMTRC EQ3 FREQ	00: OFF 01: 1500 02: 1600 03: 1700 04: 1800 05: 1900 06: 2000 ~ 18: 3200 Hz	2
135	P-PRMTRC EQ3 LEVEL	-20 ~ 0 ~ +10 (P2 = -20 ~ -00 または +00 ~ +10)	3
136	P-PRMTRC EQ3 BWTH	01 ~ 10	2
137	HF TX MAX POWER	5 ~ 100 (P2 = 005 ~ 100)	3
138	50M TX MAX POWER	5 ~ 100 (P2 = 005 ~ 100)	3
139	144M TX MAX POWER	5 ~ 50 (P2 = 005 ~ 050)	3
140	430M TX MAX POWER	5 ~ 50 (P2 = 005 ~ 050)	3
141	TUNER SELECT	0: OFF 1: INTERNAL 2: EXTERNAL 3: ATAS 4: LAMP	1
142	VOX SELECT	0: MIC 1: DATA	1
143	VOX GAIN	000 ~ 100	3
144	VOX DELAY	30 ~ 3000 msec (P2 = 0030 ~ 3000, 10 msec/ ステップ)	4
145	ANTI VOX GAIN	000 ~ 100	3
146	DATA VOX GAIN	000 ~ 100	3
147	DATA VOX DELAY	30 ~ 3000 msec (P2 = 0030 ~ 3000)	4
148	ANTI DVOX GAIN	000 ~ 100	3
149	EMERGENCY FREQ TX	0: DISABLE 1: ENABLE	1
150	PRT/WIRES FREQ	0: MANUAL 1: PRESET	1
151	PRESET FREQUENCY	8 桁で周波数を入力	8
152	SEARCH SETUP	0: HISTORY 1: ACTIVITY	1
153	WIRES DG-ID	00: AUTO 01: DG-ID 01 ~ 99: DG-ID 99	2

FA	FREQUENCY VFO-A										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 000030000 ~ 470000000 (Hz) 本体の送受信周波数の範囲外の数値は無効になります。
	F	A	P1								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
P1	:										
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	F	A	:								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	F	A	P1								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	P1	:									

FB	FREQUENCY VFO-B										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 000030000 ~ 470000000 (Hz) 本体の送受信周波数の範囲外の数値は無効になります。
	F	B	P1								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
P1	:										
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	F	B	:								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	F	B	P1								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	P1	:									

FS	FAST STEP										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: VFO-A FAST キー "OFF" 1: VFO-A FAST キー "ON"
	F	S	P1	:							
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	F	S	:								
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	F	S	P1	:							

CAT コントロールコマンドテーブル

FT	FUNCTION TX										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 2: VFO-A Band Transmitter: TX 3: VFO-B Band Transmitter: TX P2 0: VFO-A Band Transmitter: TX 1: VFO-B Band Transmitter: TX
	F	T	P1	;							
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	F	T	;								
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	F	T	P2	;							

GT	AGC FUNCTION										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: (固定値) P2 0: AGC "OFF" 1: AGC "FAST" 2: AGC "MID" 3: AGC "SLOW" 4: AGC "AUTO" P3 0: AGC "OFF" 1: AGC "FAST" 2: AGC "MID" 3: AGC "SLOW" 4: AGC "AUTO-FAST" 5: AGC "AUTO-MID" 6: AGC "AUTO-SLOW"
	G	T	P1	P2	;						
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	G	T	P1	;							
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	G	T	P1	P3	;						

ID	IDENTIFICATION										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0570 :FT-991
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	I	D	;								
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	I	D	P1	P1	P1	P1	;				

IF	INFORMATION										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 001-117 (メモリーチャンネル) P2 VFO-A 周波数 (Hz) [※] P3 クラリファイアオフセット +: プラスシフト -: マイナスシフト クラリファイア周波数: 0000 - 9999 (Hz) P4 0: RX クラリファイア "OFF" 1: RX クラリファイア "ON" P5 0: TX クラリファイア "OFF" 1: TX クラリファイア "ON" P6 MODE 1: LSB 2: USB 3: CW 4: FM 5: AM 6: RTTY-LSB 7: CW-R 8: DATA-LSB 9: RTTY-USB A: DATA-FM B: FM-N C: DATA-USB D: AM-N E: C4FM P7 0: VFO 1: メモリー 2: メモリーチューン 3: クイックメモリーバンク (QMB) 4: QMB-MT 5: PMS 6: HOME P8 0: CTCSS "OFF" 1: CTCSS ENC/DEC 2: CTCSS ENC 3: DCS ENC/DEC 4: DCS ENC P9 00: (固定値) P10 0: シンプレックス 1: プラスシフト 2: マイナスシフト ※ ARS (オートマッチレピータシフト) 機能が動作しているときは、シフト周波数は無視されます。
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	I	F	;								
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	I	F	P1	P1	P1	P2	P2	P2	P2	P2	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	P2	P2	P2	P2	P3	P3	P3	P3	P3	P4	
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	P5	P6	P7	P8	P9	P9	P10	;			

IS	IF-SHIFT										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: (固定値) P2: -1200 ~ +1200 Hz (20 Hz ステップ)
	I	S	P1	-/+	P2	P2	P2	P2	;		
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	I	S	P1	;							
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	I	S	P1	-/+	P2	P2	P2	P2	;		

KM	KEYER MEMORY										
Set	1	2	3	4	5	6	7	~	n-1	n	P1 1~5: キーヤーメモリーチャンネル番号 P2: メッセージテキスト (最大 50 文字) ※テキストの最後には "}" を入力してください。
	K	M	P1	P2	P2	P2	P2	~	P2	;	
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	K	M	P1	;							
Answer	1	2	3	4	5	6	7	~	n-1	n	
	K	M	P1	P2	P2	P2	P2	~	P2	;	

KP	KEY PITCH										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 00: 300 Hz ~ 75: 1050 Hz (10 Hz ステップ)
	K	P	P1	P1	;						
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	K	P	;								
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	K	P	P1	P1	;						

KR	KEYER										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: キーヤー "OFF" 1: キーヤー "ON"
	K	R	P1	;							
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	K	R	;								
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	K	R	P1	;							

CAT コントロールコマンドテーブル

KS	KEY SPEED										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 004 ~ 060 (WPM)
	K	S	P1	P1	P1	;					
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	K	S	;								
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	K	S	P1	P1	P1	;					

KY	CW KEYING										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 1: Keyer Memory "1" 再生 2: Keyer Memory "2" 再生 3: Keyer Memory "3" 再生 4: Keyer Memory "4" 再生 5: Keyer Memory "5" 再生 6: Message Keyer "1" 再生 7: Message Keyer "2" 再生 8: Message Keyer "3" 再生 9: Message Keyer "4" 再生 A: Message Keyer "5" 再生
	K	Y	P1	;							
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

LK	LOCK										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: VFO-Aダイヤルロック "OFF" 1: VFO-Aダイヤルロック "ON"
	L	K	P1	;							
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	L	K	;								
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	L	K	P1	;							

LM	LOAD MESSEGE										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: (固定値) P2 0: DVS (録音 停止) 1: DVS (CH "1" 録音 開始/停止) 2: DVS (CH "2" 録音 開始/停止) 3: DVS (CH "3" 録音 開始/停止) 4: DVS (CH "4" 録音 開始/停止) 5: DVS (CH "5" 録音 開始/停止)
	L	M	P1	P2	;						
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	L	M	P1	;							
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	L	M	P1	P2	;						

MA	MEMORY CHANNEL TO VFO-A										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	メモリーの内容を VFO-A にコピー
	M	A	;								
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

MC	MEMORY CHANNEL										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 001 - 117: メモリーチャンネル番号 001 - 099: 通常メモリーチャンネル 100: P-1L 101: P-1U ? 116: P-9L 117: P-9U
	M	C	P1	P1	P1	;					
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	M	C	;								
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	M	C	P1	P1	P1	;					

MD	OPERATING MODE										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: MAIN RX P2 MODE 1: LSB 2: USB 3: CW-U 4: FM 5: AM 6: RTTY-LSB 7: CW-R 8: DATA-LSB 9: RTTY-USB A: DATA-FM B: FM-N C: DATA-USB D: AM-N E: C4FM
	M	D	P1	P2	;						
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	M	D	P1	;							
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	M	D	P1	P2	;						

MG	MIC GAIN										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 000 ~ 100
	M	G	P1	P1	P1	;					
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	M	G	;								
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	M	G	P1	P1	P1	;					

ML	MONITOR LEVEL										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: モニター "ON/OFF" 1: モニターレベル P2 P1=0 の時 000: モニター "OFF" 001: モニター "ON" P1=1 の時 000 - 100
	M	L	P1	P2	P2	P2	;				
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	M	L	P1	;							
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	M	L	P1	P2	P2	P2	;				

CAT コントロールコマンドテーブル

MR	MEMORY CHANNEL READ										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P0 001-117 (呼び出したいメモリーチャンネル) P1 001-117 (現在のメモリーモードに設定されているメモリーチャンネル) P2 周波数 (Hz)* P3 クラリファイアオフセット +: プラスシフト -: マイナスシフト クラリファイア周波数: 0000 - 9999 (Hz) P4 0: RX クラリファイア "OFF" 1: RX クラリファイア "ON" P5 0: TX クラリファイア "OFF" 1: TX クラリファイア "ON" P6 MODE 1: LSB 2: USB 3: CW 4: FM 5: AM 6: RTTY-LSB 7: CW-R 8: DATA-LSB 9: RTTY-USB A: DATA-FM B: FM-N C: DATA-USB D: AM-N E: C4FM P7 0: VFO 1: メモリー P8 0: CTCSS "OFF" 1: CTCSS ENC/DEC 2: CTCSS ENC 3: DCS ENC/DEC 4: DCS ENC P9 00: (固定値) P10 0: シンプレックス 1: プラスシフト 2: マイナスシフト ※ ARS (オートマチックレピータシフト) 機能が動作しているときは、シフト周波数は無視されます。
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P0 001-117 (呼び出したいメモリーチャンネル) P1 001-117 (現在のメモリーモードに設定されているメモリーチャンネル) P2 周波数 (Hz)* P3 クラリファイアオフセット +: プラスシフト -: マイナスシフト クラリファイア周波数: 0000 - 9999 (Hz) P4 0: RX クラリファイア "OFF" 1: RX クラリファイア "ON" P5 0: TX クラリファイア "OFF" 1: TX クラリファイア "ON" P6 MODE 1: LSB 2: USB 3: CW 4: FM 5: AM 6: RTTY-LSB 7: CW-R 8: DATA-LSB 9: RTTY-USB A: DATA-FM B: FM-N C: DATA-USB D: AM-N E: C4FM P7 0: VFO 1: メモリー P8 0: CTCSS "OFF" 1: CTCSS ENC/DEC 2: CTCSS ENC 3: DCS ENC/DEC 4: DCS ENC P9 00: (固定値) P10 0: シンプレックス 1: プラスシフト 2: マイナスシフト ※ ARS (オートマチックレピータシフト) 機能が動作しているときは、シフト周波数は無視されます。
	M	R	P0	P0	P0	;					
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P0 001-117 (呼び出したいメモリーチャンネル) P1 001-117 (現在のメモリーモードに設定されているメモリーチャンネル) P2 周波数 (Hz)* P3 クラリファイアオフセット +: プラスシフト -: マイナスシフト クラリファイア周波数: 0000 - 9999 (Hz) P4 0: RX クラリファイア "OFF" 1: RX クラリファイア "ON" P5 0: TX クラリファイア "OFF" 1: TX クラリファイア "ON" P6 MODE 1: LSB 2: USB 3: CW 4: FM 5: AM 6: RTTY-LSB 7: CW-R 8: DATA-LSB 9: RTTY-USB A: DATA-FM B: FM-N C: DATA-USB D: AM-N E: C4FM P7 0: VFO 1: メモリー P8 0: CTCSS "OFF" 1: CTCSS ENC/DEC 2: CTCSS ENC 3: DCS ENC/DEC 4: DCS ENC P9 00: (固定値) P10 0: シンプレックス 1: プラスシフト 2: マイナスシフト ※ ARS (オートマチックレピータシフト) 機能が動作しているときは、シフト周波数は無視されます。
	M	R	P1	P1	P1	P2	P2	P2	P2	P2	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	P2	P2	P2	P2	P3	P3	P3	P3	P3	P4	
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
P5	P6	P7	P8	P9	P9	P10	;				

MS	METER SW										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: COMP 1: ALC 2: PO 3: SWR 4: ID 5: VDD
	M	S	P1	;							
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: COMP 1: ALC 2: PO 3: SWR 4: ID 5: VDD
	M	S	;								
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: COMP 1: ALC 2: PO 3: SWR 4: ID 5: VDD
	M	S	P1	;							

MT	MEMORY CHANNEL WRITE/TAG										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 メモリーチャンネル (001 ~ 117) P2 周波数 (Hz) P3 クラリファイアオフセット+: プラスシフト -: マイナスシフト クラリファイア周波数: 0000 - 9999 (Hz) P4 0: RX クラリファイア "OFF" 1: RX クラリファイア "ON" P5 0: TX クラリファイア "OFF" 1: TX クラリファイア "ON" P6 MODE 1: LSB 2: USB 3: CW 4: FM 5: AM 6: RTTY-LSB 7: CW-R 8: DATA-LSB 9: RTTY-USB A: DATA-FM B: FM-N C: DATA-USB D: AM-N E: C4FM P7 Set 時 0: (固定値) / Read 時 0: VFO 1: Memory P8 0: CTCSS "OFF" 1: CTCSS ENC/DEC 2: CTCSS ENC 3: DCS ENC/DEC 4: DCS ENC P9 00: (固定値) P10 0: シンプレックス 1: プラスシフト 2: マイナスシフト P11 0: (固定値) P12: メモリータグ (ASCII コード): (最大 12 文字)
	M	T	P1	P1	P1	P2	P2	P2	P2	P2	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	P2	P2	P2	P2	P3	P3	P3	P3	P3	P4	
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	P5	P6	P7	P8	P9	P9	P10	P11	P12	P12	
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
	P12	P12	P12	P12	P12	P12	P12	P12	P12	P12	
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
	;										
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 メモリーチャンネル (001 ~ 117) P2 周波数 (Hz) P3 クラリファイアオフセット+: プラスシフト -: マイナスシフト クラリファイア周波数: 0000 - 9999 (Hz) P4 0: RX クラリファイア "OFF" 1: RX クラリファイア "ON" P5 0: TX クラリファイア "OFF" 1: TX クラリファイア "ON" P6 MODE 1: LSB 2: USB 3: CW 4: FM 5: AM 6: RTTY-LSB 7: CW-R 8: DATA-LSB 9: RTTY-USB A: DATA-FM B: FM-N C: DATA-USB D: AM-N E: C4FM P7 Set 時 0: (固定値) / Read 時 0: VFO 1: Memory P8 0: CTCSS "OFF" 1: CTCSS ENC/DEC 2: CTCSS ENC 3: DCS ENC/DEC 4: DCS ENC P9 00: (固定値) P10 0: シンプレックス 1: プラスシフト 2: マイナスシフト P11 0: (固定値) P12: メモリータグ (ASCII コード): (最大 12 文字)
	M	T	P0	P0	P0	;					
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 メモリーチャンネル (001 ~ 117) P2 周波数 (Hz) P3 クラリファイアオフセット+: プラスシフト -: マイナスシフト クラリファイア周波数: 0000 - 9999 (Hz) P4 0: RX クラリファイア "OFF" 1: RX クラリファイア "ON" P5 0: TX クラリファイア "OFF" 1: TX クラリファイア "ON" P6 MODE 1: LSB 2: USB 3: CW 4: FM 5: AM 6: RTTY-LSB 7: CW-R 8: DATA-LSB 9: RTTY-USB A: DATA-FM B: FM-N C: DATA-USB D: AM-N E: C4FM P7 Set 時 0: (固定値) / Read 時 0: VFO 1: Memory P8 0: CTCSS "OFF" 1: CTCSS ENC/DEC 2: CTCSS ENC 3: DCS ENC/DEC 4: DCS ENC P9 00: (固定値) P10 0: シンプレックス 1: プラスシフト 2: マイナスシフト P11 0: (固定値) P12: メモリータグ (ASCII コード): (最大 12 文字)
	M	T	P1	P1	P1	P2	P2	P2	P2	P2	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	P2	P2	P2	P2	P3	P3	P3	P3	P3	P4	
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	P5	P6	P7	P8	P9	P9	P10	P11	P12	P12	
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
	P12	P12	P12	P12	P12	P12	P12	P12	P12	P12	
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
	;										

MW	MEMORY CHANNEL WRITE										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 メモリーチャンネル (001 ~ 117) P2 周波数 (Hz) P3 クラリファイアオフセット+: プラスシフト -: マイナスシフト クラリファイア周波数: 0000 - 9999 (Hz) P4 0: RX クラリファイア "OFF" 1: RX クラリファイア "ON" P5 0: TX クラリファイア "OFF" 1: TX クラリファイア "ON" P6 MODE 1: LSB 2: USB 3: CW 4: FM 5: AM 6: RTTY-LSB 7: CW-R 8: DATA-LSB 9: RTTY-USB A: DATA-FM B: FM-N C: DATA-USB D: AM-N E: C4FM P7 0: (固定値) P8 0: CTCSS "OFF" 1: CTCSS ENC/DEC 2: CTCSS ENC 3: DCS ENC/DEC 4: DCS ENC P9 00: (固定値) P10 0: シンプレックス 1: プラスシフト 2: マイナスシフト
	M	W	P1	P1	P1	P2	P2	P2	P2	P2	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	P2	P2	P2	P2	P3	P3	P3	P3	P3	P4	
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
P5	P6	P7	P8	P9	P9	P10	;				
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 メモリーチャンネル (001 ~ 117) P2 周波数 (Hz) P3 クラリファイアオフセット+: プラスシフト -: マイナスシフト クラリファイア周波数: 0000 - 9999 (Hz) P4 0: RX クラリファイア "OFF" 1: RX クラリファイア "ON" P5 0: TX クラリファイア "OFF" 1: TX クラリファイア "ON" P6 MODE 1: LSB 2: USB 3: CW 4: FM 5: AM 6: RTTY-LSB 7: CW-R 8: DATA-LSB 9: RTTY-USB A: DATA-FM B: FM-N C: DATA-USB D: AM-N E: C4FM P7 0: (固定値) P8 0: CTCSS "OFF" 1: CTCSS ENC/DEC 2: CTCSS ENC 3: DCS ENC/DEC 4: DCS ENC P9 00: (固定値) P10 0: シンプレックス 1: プラスシフト 2: マイナスシフト
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 メモリーチャンネル (001 ~ 117) P2 周波数 (Hz) P3 クラリファイアオフセット+: プラスシフト -: マイナスシフト クラリファイア周波数: 0000 - 9999 (Hz) P4 0: RX クラリファイア "OFF" 1: RX クラリファイア "ON" P5 0: TX クラリファイア "OFF" 1: TX クラリファイア "ON" P6 MODE 1: LSB 2: USB 3: CW 4: FM 5: AM 6: RTTY-LSB 7: CW-R 8: DATA-LSB 9: RTTY-USB A: DATA-FM B: FM-N C: DATA-USB D: AM-N E: C4FM P7 0: (固定値) P8 0: CTCSS "OFF" 1: CTCSS ENC/DEC 2: CTCSS ENC 3: DCS ENC/DEC 4: DCS ENC P9 00: (固定値) P10 0: シンプレックス 1: プラスシフト 2: マイナスシフト

MX	MOX SET										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: MOX "OFF" 1: MOX "ON"
	M	X	P1	;							
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: MOX "OFF" 1: MOX "ON"
	M	X	;								
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: MOX "OFF" 1: MOX "ON"
	M	X	P1	;							

CAT コントロールコマンドテーブル

NA	NARROW										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: (固定値) P2 0: OFF 1: ON
	N	A	P1	P2	;						
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	N	A	P1	;							
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	N	A	P1	P2	;						

NB	NOISE BLANKER STATUS										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: (固定値) P2 0: ノイズブランカー "OFF" 1: ノイズブランカー "ON"
	N	B	P1	P2	;						
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	N	B	P1	;							
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	N	B	P1	P2	;						

NL	NOISE BLANKER LEVEL										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: (固定値) P2 000 ~ 010
	N	L	P1	P2	P2	;					
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	N	L	P1	;							
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	N	L	P1	P2	P2	;					

NR	NOISE REDUCTION										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: (固定値) P2 0: ノイズリダクション "OFF" 1: ノイズリダクション "ON"
	N	R	P1	P2	;						
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	N	R	P1	;							
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	N	R	P1	P2	;						

OI	OPPOSITE BAND INFORMATION										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 001-117 (メモリーチャンネル) P2 VFO-B 周波数 (Hz) [*] P3 クラリファイアオフセット +: プラスシフト -: マイナスシフト クラリファイア周波数: 0000 - 9999 (Hz) P4 0: RX クラリファイア "OFF" 1: RX クラリファイア "ON" P5 0: TX クラリファイア "OFF" 1: TX クラリファイア "ON" P6 MODE 1: LSB 2: USB 3: CW 4: FM 5: AM 6: RTTY-LSB 7: CW-R 8: DATA-LSB 9: RTTY-USB A: DATA-FM B: FM-N C: DATA-USB D: AM-N E: C4FM P7 0: VFO 1: メモリー P8 0: CTCSS "OFF" 1: CTCSS ENC/DEC 2: CTCSS ENC 3: DCS ENC/DEC 4: DCS ENC P9 00: (固定値) P10 0: シンプレックス 1: プラスシフト 2: マイナスシフト ※ ARS (オートマチックレピータシフト) 機能が動作しているときは、シフト周波数は無視されます。
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	O	I	;								
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	O	I	P1	P1	P1	P2	P2	P2	P2	P2	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	P2	P2	P2	P2	P3	P3	P3	P3	P3	P4	
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	P5	P6	P7	P8	P9	P9	P10	;			

OS	OFFSET (REPEATER SHIFT)										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: (固定値) P2 0: シンプレックス 1: プラスシフト 2: マイナスシフト ※: FM モード時のみ
	O	S	P1	P2	;						
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	O	S	P1	;							
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	O	S	P1	P2	;						

PA	PRE-AMP (IPO)										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: (固定値) P2 0: IPO 1: AMP 1 2: AMP 2
	P	A	P1	P2	;						
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	P	A	P1	;							
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	P	A	P1	P2	;						

PB	PLAY BACK										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: (固定値) P2 0: DVS (再生停止) 1: DVS (CH "1" 再生) 2: DVS (CH "2" 再生) 3: DVS (CH "3" 再生) 4: DVS (CH "4" 再生) 5: DVS (CH "5" 再生)
	P	B	P1	P2	;						
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	P	B	P1	;							
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	P	B	P1	P2	;						

CAT コントロールコマンドテーブル

PC	POWER CONTROL										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 005 ~ 100
	P	C	P1	P1	P1	;					
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	P	C	;								
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	P	C	P1	P1	P1	;					

PL	SPEECH PROCESSOR LEVEL										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 000 ~ 100
	P	L	P1	P1	P1	;					
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	P	L	;								
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	P	L	P1	P1	P1	;					

PR	SPEECH PROCESSOR										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0:スピーチプロセッサ 1:パラメトリックマイクイコライザ
	P	R	P1	P2	;						
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	P	R	P1	;							P2 1: "OFF" 2: "ON"
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	P	R	P1	P2	;						

PS	POWER SWITCH										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0:電源 "OFF" 1:電源 "ON" 電源 "ON" 時は、ダミーデータを送った後に約 1 秒間待機し、その後 2 秒以内に送る。
	P	S	P1	;							
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	P	S	;								
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	P	S	P1	;							

QI	QMB STORE										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	QMB (クイックメモリーバンク) の書き込み
	Q	I	;								
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

QR	QMB RECALL										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	QMB (クイックメモリーバンク) の呼び出し
	Q	R	;								
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

QS	QUICK SPLIT										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	クイックスプリット動作
	Q	S	;								
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

RA	RF ATTENUATOR										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: (固定値) P2 0: OFF 1: ON
	R	A	P1	P2	;						
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	R	A	P1	;							
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	R	A	P1	P2	;						

RC	CLAR CLEAR										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	RX クラリファイアのリセット (オフセット周波数を 0 に戻す)
	R	C	;								
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

CAT コントロールコマンドテーブル

RD	CLAR DOWN										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0000 ~ 9999 (Hz)
	R	D	P1	P1	P1	P1	;				
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

RG	RF GAIN										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: (固定値) P2 000 ~ 255
	R	G	P1	P2	P2	P2	;				
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

RI	RADIO INFORMATION										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: Hi-SWR 3: REC 4: PLAY 5: VFO-A TX 6: VFO-B TX 7: VFO-ARX A: TX LED P2 0: OFF 1: ON
	R	I	P1	;							
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

RL	NOISE REDUCTION LEVEL										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: (固定値) P2 01 - 15
	R	L	P1	P2	P2	;					
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

RM	READ METER										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: 選択している METER による 1: S 2: 選択している METER による (PO / COMP / ALC / SWR / ID / VDD) 3: COMP 4: ALC P2 0 - 255 5: PO 6: SWR 7: ID 8: VDD
	R	M	P1	;							
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

RS	RADIO STATUS										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: 通常状態 1: メニューモード中
	R	S	;								
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

RT	CLAR										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: RX クライファイア "OFF" 1: RX クライファイア "ON"
	R	T	P1	;							
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

RU	RX CLARIFIER PLUS OFFSET										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0000 ~ 9999 (Hz)
	R	U	P1	P1	P1	P1	;				
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

SC	SCAN										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: スキャン "OFF" (スキャンを停止) 1: スキャン "ON" (UP 方向にスキャンを開始) 2: スキャン "ON" (DOWN 方向にスキャンを開始)
	S	C	P1	;							
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

CAT コントロールコマンドテーブル

SD	CW BREAK-IN DELAY TIME										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0030 ~ 3000 msec
	S	D	P1	P1	P1	P1	;				
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	S	D	;								
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	S	D	P1	P1	P1	P1	;				

SH	WIDTH										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: (固定値) P2 00 (表4参照)
	S	H	P1	P2	P2	;					
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	S	H	P1	;							
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	S	H	P1	P2	P2	;					

表 4

COMMAND	BANDWIDTH						
	P2	SSB (Narrow)	SSB (Wide)	CW (Narrow)	CW (Wide)	RTTY/PSK (Narrow)	RTTY/PSK (Wide)
00		1500 Hz	2400 Hz	500 Hz	2400 Hz	300 Hz	500 Hz
01		200 Hz	—	50 Hz	—	50 Hz	—
02		400 Hz	—	100 Hz	—	100 Hz	—
03		600 Hz	—	150 Hz	—	150 Hz	—
04		850 Hz	—	200 Hz	—	200 Hz	—
05		1100 Hz	—	250 Hz	—	250 Hz	—
06		1350 Hz	—	300 Hz	—	300 Hz	—
07		1500 Hz	—	350 Hz	—	350 Hz	—
08		1650 Hz	—	400 Hz	—	400 Hz	—
09		1800 Hz	1800 Hz	450 Hz	—	450 Hz	—
10		—	1950 Hz	500 Hz	500 Hz	500 Hz	500 Hz
11		—	2100 Hz	—	800 Hz	—	800 Hz
12		—	2200 Hz	—	1200 Hz	—	1200 Hz
13		—	2300 Hz	—	1400 Hz	—	1400 Hz
14		—	2400 Hz	—	1700 Hz	—	1700 Hz
15		—	2500 Hz	—	2000 Hz	—	2000 Hz
16		—	2600 Hz	—	2400 Hz	—	2400 Hz
17		—	2700 Hz	—	3000 Hz	—	3000 Hz
18		—	2800 Hz	—	—	—	—
19		—	2900 Hz	—	—	—	—
20		—	3000 Hz	—	—	—	—
21		—	3200 Hz	—	—	—	—

SM	S-METER READING										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: (固定値) P2 000 ~ 255
	S	M	P1	;							
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	S	M	P1	;							
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	S	M	P1	P2	P2	P2	;				

SQ	SQUELCLH LEVEL										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: (固定値) P2 000 ~ 100
	S	Q	P1	P2	P2	P2	;				
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	S	Q	P1	;							
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	S	Q	P1	P2	P2	P2	;				

SV	SWAP VFO										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	[A/B] キーの動作
	S	V	;								
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	S	V	;								
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	S	V	;								

TS	TXW										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: TXW "OFF" 1: TXW "ON"
	T	S	P1	;							
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	T	S	;								
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	T	S	P1	;							

CAT コントロールコマンドテーブル

TX		TX SET										
Set		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: RADIO TX "OFF" 1: RADIO TX "OFF" 2: RADIO TX "ON" CAT TX "OFF" CAT TX "ON" CAT TX "OFF" (応答)
		T	X	P1	;							
Read		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		T	X	;								
Answer		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		T	X	P1	;							

UL		PLL UNLOCK STATUS										
Set		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: PLL "Lock" 1: PLL "Unlock"
Read		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		U	L	;								
Answer		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		U	L	P1	;							

UP		UP										
Set		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	マイクロホンのアップスイッチの動作
		U	P	;								
Read		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Answer		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

VD		VOX /DATA DELAY TIME										
Set		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0030 ~ 3000 msec (10 msec ステップ) メニューモードの 142 VOX SELECT が、 "MIC" の時: VOX DELAY TIME "DATA" の時: DATA DELAY TIME を設定します。
		V	D	P1	P1	P1	P1	;				
Read		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		V	D	;								
Answer		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		V	D	P1	P1	P1	P1	;				

VG		VOX GAIN										
Set		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 000 ~ 100
		V	G	P1	P1	P1	;					
Read		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		V	G	;								
Answer		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		V	G	P1	P1	P1	;					

VM		VFO-A TO MEMORY CHANNEL										
Set		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	[V/M] キーの動作
		V	M	;								
Read		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Answer		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

VX		VOX STATUS										
Set		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: VOX "OFF" 1: VOX "ON"
		V	X	P1	;							
Read		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		V	X	;								
Answer		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		V	X	P1	;							

XT		TX CLAR										
Set		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: TX クラリファイア "OFF" 1: TX クラリファイア "ON"
		X	T	P1	;							
Read		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		X	T	;								
Answer		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		X	T	P1	;							

ZI		ZERO IN										
Set		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CW オートゼロイン機能。
		Z	I	;								
Read		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Answer		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	



本製品または他の当社製品についてのお問い合わせは、お買い上げいただきました販売店または、当社カスタマーサポートにお願いいたします。

八重洲無線株式会社 カスタマーサポート
電話番号 0120-456-220
受付時間 平日9:00～12:00、13:00～18:00

八重洲無線株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル
